

Сделано в Китае



Импортер:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией	
Серийный номер:	
Дата продажи:	Штамп:

БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА Модель:201IR

Паспорт

Блок вызова домофона **Модель:201IR** предназначен для использования в составе видеодомофонов совместно с мониторами **Модель:705E5** или подобными.



Внешний вид блока

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **18 В**.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке.
Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД

Температура воздуха от **минус 30 до плюс 50 °С**
Относительная влажность до **98% при 25 °С**

Сделано в Китае



Импортер:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией	
Серийный номер:	
Дата продажи:	Штамп:

БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА Модель:201IR

Паспорт

Блок вызова домофона **Модель:201IR** предназначен для использования в составе видеодомофонов совместно с мониторами **Модель:705E5** или подобными.



Внешний вид блока


УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **18 В**.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке.
Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД

Температура воздуха от **минус 30 до плюс 50 °С**
Относительная влажность до **98% при 25 °С**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

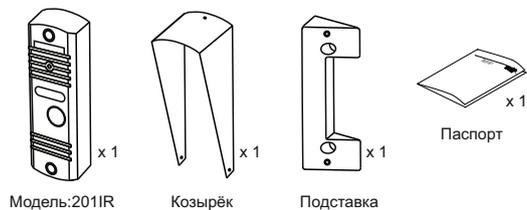

Модель:2011R Козырёк Подставка

Крепежные элементы



Шуруп - 4x22 Дюбель 6x25 Винт М3x25 Заглушка Винт М2x3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, В	12...15 (от монитора)
Потребляемый ток, мА, не более	200
Габаритные размеры, мм, не более:	
- ширина	50
- высота	123
- глубина	44,5
Масса, кг, не более:	0,2
Масса в упаковке, кг, не более:	0,3

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ

Тип объектива	“Pinhole”
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CMOS
Система цветности	PAL
Разрешение	600 ТВЛ
Минимальная освещённость	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Вp-р на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки вызова могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока вызова.

Блоки вызова должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ

Импортёр гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования блока вызова

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.


Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

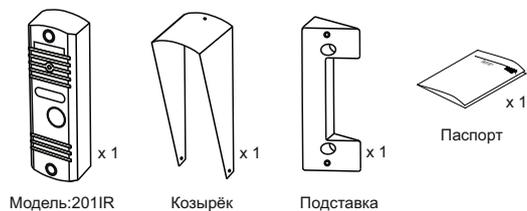

Модель:2011R Козырёк Подставка

Крепежные элементы



Шуруп - 4x22 Дюбель 6x25 Винт М3x25 Заглушка Винт М2x3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, В	12...15 (от монитора)
Потребляемый ток, мА, не более	200
Габаритные размеры, мм, не более:	
- ширина	50
- высота	123
- глубина	44,5
Масса, кг, не более:	0,2
Масса в упаковке, кг, не более:	0,3

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ

Тип объектива	“Pinhole”
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CMOS
Система цветности	PAL
Разрешение	600 ТВЛ
Минимальная освещённость	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Вp-р на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки вызова могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока вызова.

Блоки вызова должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ

Импортёр гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования блока вызова

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.