

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку замков.

Замки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка **VIZIT-ML150-221LG** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

**ЕАС**

Изготовитель:  
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:  
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: domofon@domofon.ru  
www.domofon.ru

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ**  
на каналах VIZIT SAFE HOME

YouTube



RuTube



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

## ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML150-221LG

### ПАСПОРТ



Замок электромагнитный **VIZIT-ML150-221LG** (в дальнейшем - Замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери, изготовленной из алюминиевого профиля с монтажной глубиной 44-74 мм в системах управления доступом.

Обращаем внимание, что основная функция дверных блоков (независимо от материала изготовления), для которых предназначен Замок **VIZIT-ML150-221LG** - это разграничение пространства внутри территории с ограниченным доступом. Такая дверь условно препятствует проходу в помещение и не обладает антивандальными характеристиками.

**Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.**

Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от **-40 до +45°C** и относительной влажности **до 98% при 25°C**.

Расшифровка обозначений: **VIZIT-ML150-221LG** (AD-AF-Pull-xx)

|                                  |                                       |                                     |                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Дверь:</b><br>2-алюминий (AD) | <b>Рама двери:</b><br>2-алюминий (AF) | <b>Открытие:</b><br>1-наружу (Pull) | <b>Цвет покрытия:</b><br>LG-RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Напряжение питания постоянного тока, <b>В</b>          | 9 ... 15   |
| Усилие удержания, <b>кг</b> (Uп = 12В)                 | 150-20+15% |
| Потребляемая мощность (Uп = 12В), <b>Вт</b> , не более | 7,2        |
| Габаритные размеры, <b>мм</b> , не более:              |            |
| - электромагнит                                        | 116x44x28  |
| - пластина                                             | 75x45x11   |
| - кожух замка                                          | 128x112x50 |
| Масса упакованного замка, <b>кг</b> , не более         | 1,8        |

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Электромагнит                                       | 1 |
| Пластина                                            | 1 |
| Угольник                                            | 1 |
| Кожух замка                                         | 1 |
| Комплект крепежа                                    | 1 |
| Паспорт                                             | 1 |
| Коробка упаковочная                                 | 1 |
| <b>Комплект крепежа:</b>                            |   |
| - винт М6х40 DIN 965 (дверь 40-50)                  | 1 |
| - винт М6х50 DIN 965 (дверь 51-61)                  | 1 |
| - винт М6х60 DIN 965 (дверь 62-74)                  | 1 |
| - кольцо резиновое 007-011-25-2-2 ГОСТ 9833-73      | 1 |
| - шайба 6 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)                   | 2 |
| - шайба 10 ГОСТ 11371-78                            | 3 |
| - гайка ДМКП.713321.002-01                          | 3 |
| - винт М6х35 ГОСТ 11738-84 (DIN 912) (рама 40-50)   | 2 |
| - винт М6х45 ГОСТ 11738-84 (DIN 912) (рама 51-61)   | 2 |
| - винт М6х55 ГОСТ 11738-84 (DIN 912) (рама 62-74)   | 2 |
| - шайба 6 ГОСТ 11371-78                             | 4 |
| - шайба 6Л ГОСТ 6402-78 (пружинная)                 | 4 |
| - винт М6х14 ГОСТ 11738-84 (DIN 912)                | 2 |
| - саморез 4,2х13 полусфера-прессшайба, сверло, цинк | 4 |
| - колодка соединительная                            | 1 |

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании.

## МОНТАЖ ЗАМКА


Замок устанавливается внутри помещения в соответствии с рисунками 1-6.

Пластина устанавливается на створке двери, электромагнит устанавливается на дверной коробке (раме).

**ВАЖНО!** Пластина устанавливается на створке двери максимально близко к профилю дверной коробки, но так, чтобы не препятствовать закрыванию.

### 1. Крепление пластины к профилю створки двери


- ① Винт M6x40 DIN 965 (дверь 40-50мм)  
Винт M6x50 DIN 965 (дверь 51-61мм)  
Винт M6x65 DIN 965 (дверь 62-74мм)
- ② Пластина
- ③ Кольцо резиновое 007-011-25-2-2 ГОСТ 9833-73
- ④ Шайба 6 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)
- ⑤ Шайба 10 ГОСТ 11371-78
- ⑥ Гайка ДМКП.713321.002-01
- ⑦ Отверстие для штифта пластины

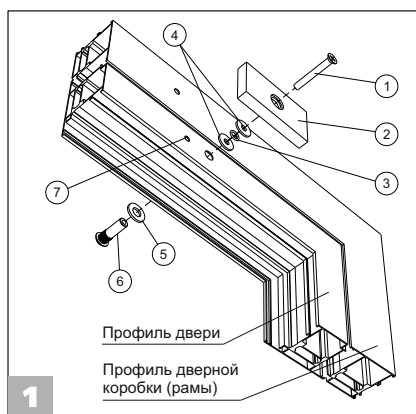

### 2. Крепление угольника к профилю дверной коробки

- ⑧ Угольник
- ⑨ Гайка ДМКП.713321.002-01
- ⑩ Шайба 10 ГОСТ 11371-78
- ⑪ Винт M6x35 ГОСТ 11738-84 (рама 40-50мм)  
Винт M6x45 ГОСТ 11738-84 (рама 51-61мм)  
Винт M6x55 ГОСТ 11738-84 (рама 62-74мм)
- ⑫ Шайба 6 ГОСТ 11371-78
- ⑬ Шайба 6Л ГОСТ 6402-78 (пружинная)


Закрепите угольник на профиле дверной коробки, обеспечивая подвижность угольника для дальнейшей регулировки.

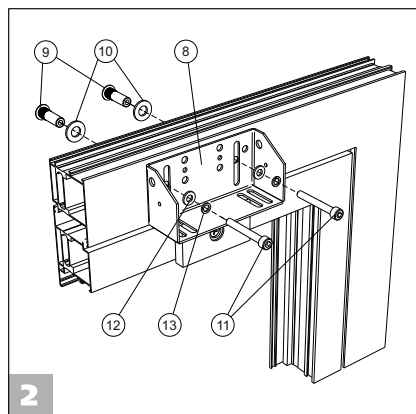

### 3. Крепление электромагнита к угольнику

- ⑭ Электромагнит
- ⑮ Винт M6x14 ГОСТ 11738-84 (DIN 912)
- ⑯ Шайба 6 ГОСТ 11371-78
- ⑰ Шайба 6Л ГОСТ 6402-78 (пружинная)

Закрепите электромагнит (14) на угольнике винтами (15), обеспечивая подвижность электромагнита для дальнейшей регулировки.

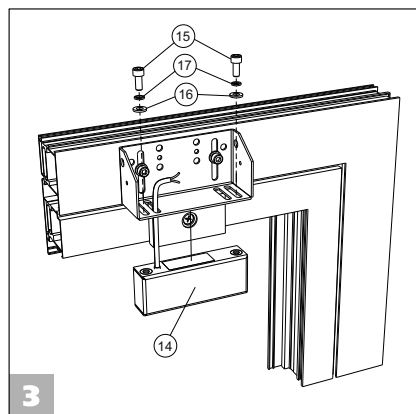



### 4. Регулировка положения электромагнита

- ⑱ Саморез 4,2x13 полусфера-прессшайба, сверло, цинк

Произведите окончательную регулировку положения электромагнита вместе с угольником, обеспечивая плотное прилегание пластины к рабочей поверхности электромагнита при плотно закрытом полотне двери.

Зафиксируйте положение угольника саморезами (18).


Затяните винты, крепящие угольник, а также винты, крепящие электромагнит к угольнику.

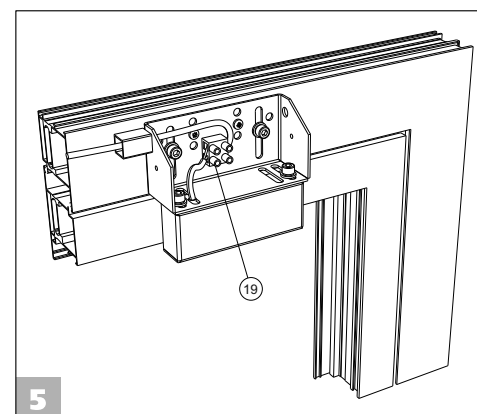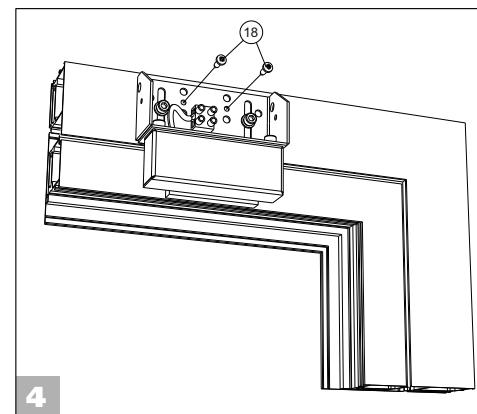

### 5. Подключение управляющего кабеля

- ⑲ Колодка соединительная

Подключение управляющего кабеля производится через колодку соединительную (19), которая входит в комплект поставки.

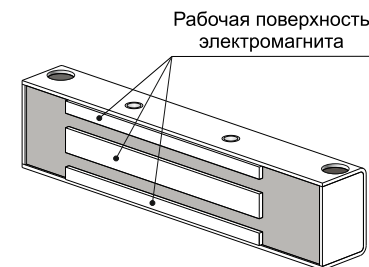

### 6. Крепление кожуха замка к угольнику

- ⑳ Кожух замка
- ㉑ Саморез 4,2x13 полусфера-прессшайба, сверло, цинк

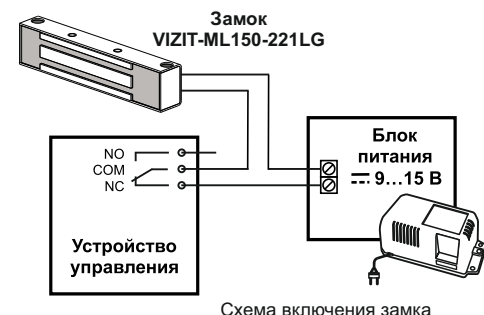
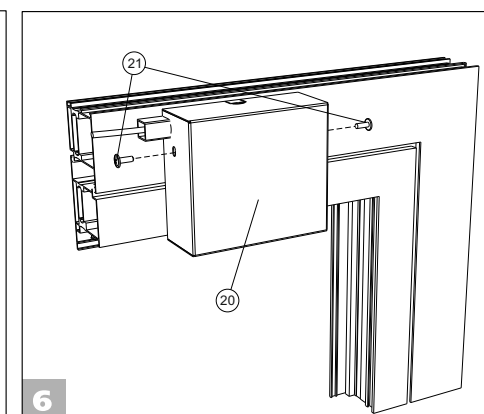


Схема включения замка

Пример схемы включения замка показан на рисунке. Выводы замка неполярные. В качестве устройства управления используется блок вызова домофона, блок управления домофона, контроллер ключей ТМ (RF) и т.д.