ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации хранения и транспортирования модуля памяти.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, включая год изготовления (год изготовления указан на корпусе модуля памяти).

Срок службы – не менее 10 лет, включая год изготовления.

Модуль памяти подлежит замене уполномоченным представителем в стране/регионе, где был приобретен модуль памяти, в случае обнаружения дефектов в конструкции, материалах, комплектующих и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации.

Замена по гарантии не производится в случае механических повреждений модуля памяти.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия.

По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина, 03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Дата продажи: Штамп:

Модуль памяти VIZIT-RFM4
ПАСПОРТ

Модуль памяти **VIZIT-RFM4** предназначен для импорта (переноса) в энергонезависимую память блока управления домофона / видеодомофона заранее подготовленной на персональном компьютере базы данных ключей и настроек.

Для записи базы данных в модуль памяти используется программатор микросхем памяти домофонов **VIZIT-DM15**.

Считывание данных из модуля памяти возможно при использовании блоков управления **БУД-430** и **БУД-485** в комплекте с блоками вызова VIZIT, в наименовании которых присутствует буква **F** (RFID - 13,56 МГц), например, БВД-432**F**CB. Запись и считывание данных производится бесконтактным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём памяти, **Кбайт**	**4**
Рабочая частота, **МГц**	**13,56**
Масса, **г**	**5**

Условия эксплуатации:
Температура воздуха - от **минус 40** до **плюс 70 °С**.
Относительная влажность - до **98%** при температуре **25 °С**.

Материал корпуса: пластик

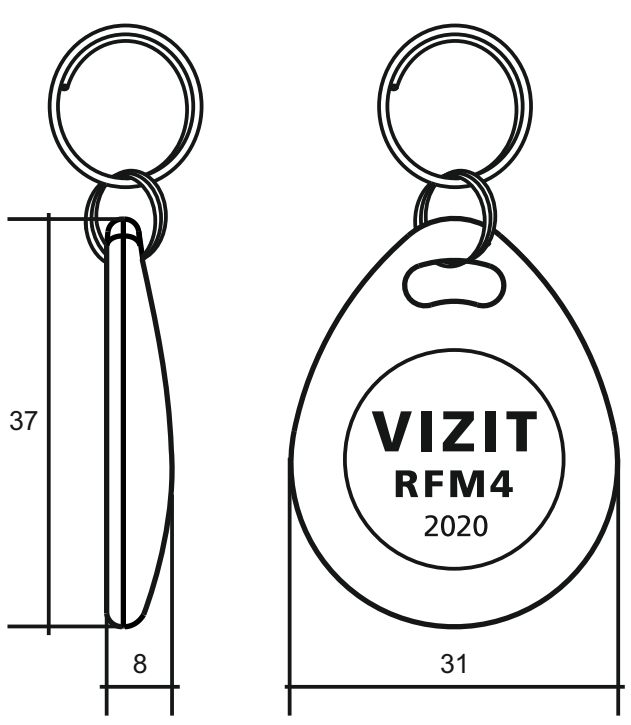

Рисунок 1 - Модуль памяти **VIZIT-RFM4**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не подвергайте модуль памяти сильным механическим воздействиям, например, вследствие падения модуля памяти на бетонную поверхность или асфальт, ударов твёрдым предметом и т.д. Это может привести к неработоспособности модуля памяти.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Порядок записи и считывания данных описаны в инструкциях по эксплуатации программатора микросхем памяти домофонов **VIZIT-DM15** и блоков управления **БУД-430** и **БУД-485**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные модули памяти могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модулей памяти.

Модули памяти должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ
Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации хранения и транспортирования модуля памяти.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, включая год изготовления (год изготовления указан на корпусе модуля памяти).
Срок службы – не менее 10 лет, включая год изготовления.
Модуль памяти подлежит замене уполномоченным представителем в стране/регионе, где был приобретен модуль памяти, в случае обнаружения дефектов в конструкции, материалах, комплектующих и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации.
Замена по гарантии не производится в случае механических повреждений модуля памяти.
Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия.
По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru
ООО "Торговая домофонная компания", Украина, 03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua
Дата продажи: Штамп:
4
Модуль памяти VIZIT-RFM4
ПАСПОРТ
Модуль памяти VIZIT-RFM4 предназначен для импорта (переноса) в энергонезависимую память блока управления домофона / видеодомофона заранее подготовленной на персональном компьютере базы данных ключей и настроек.
Для записи базы данных в модуль памяти используется программатор микросхем памяти домофонов VIZIT-DM15.
Считывание данных из модуля памяти возможно при использовании блоков управления БУД-430 и БУД-485 в комплекте с блоками вызова VIZIT, в наименовании которых присутствует буква F (RFID - 13,56 МГц), например, БВД-432FCB. Запись и считывание данных производится бесконтактным способом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объём памяти, Кбайт 4
Рабочая частота, МГц 13,56
Масса, г 5
Условия эксплуатации:
Температура воздуха - от минус 40 до плюс 70 °С.
Относительная влажность - до 98% при температуре 25 °С.
1
Материал корпуса: пластик

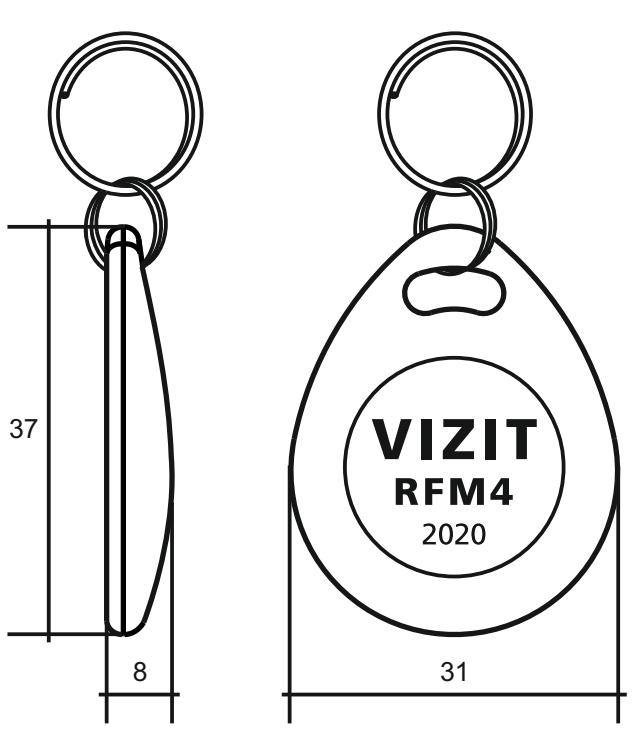

Рисунок 1 - Модуль памяти VIZIT-RFM4
2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не подвергайте модуль памяти сильным механическим воздействиям, например, вследствие падения модуля памяти на бетонную поверхность или асфальт, ударов твёрдым предметом и т.д. Это может привести к неработоспособности модуля памяти.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Порядок записи и считывания данных описаны в инструкциях по эксплуатации программатора микросхем памяти домофонов VIZIT-DM15 и блоков управления БУД-430 и БУД-485.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Упакованные модули памяти могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.
Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модулей памяти.
Модули памяти должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.
3
ГАРАНТИИ
Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации хранения и транспортирования модуля памяти.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, включая год изготовления (год изготовления указан на корпусе модуля памяти).
Срок службы – не менее 10 лет, включая год изготовления.
Модуль памяти подлежит замене уполномоченным представителем в стране/регионе, где был приобретен модуль памяти, в случае обнаружения дефектов в конструкции, материалах, комплектующих и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации.
Замена по гарантии не производится в случае механических повреждений модуля памяти.
Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия.
По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru
ООО "Торговая домофонная компания", Украина, 03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua
Дата продажи: Штамп:
4
Модуль памяти VIZIT-RFM4
ПАСПОРТ
Модуль памяти VIZIT-RFM4 предназначен для импорта (переноса) в энергонезависимую память блока управления домофона / видеодомофона заранее подготовленной на персональном компьютере базы данных ключей и настроек.
Для записи базы данных в модуль памяти используется программатор микросхем памяти домофонов VIZIT-DM15.
Считывание данных из модуля памяти возможно при использовании блоков управления БУД-430 и БУД-485 в комплекте с блоками вызова VIZIT, в наименовании которых присутствует буква F (RFID - 13,56 МГц), например, БВД-432FCB. Запись и считывание данных производится бесконтактным способом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объём памяти, Кбайт 4
Рабочая частота, МГц 13,56
Масса, г 5
Условия эксплуатации:
Температура воздуха - от минус 40 до плюс 70 °С.
Относительная влажность - до 98% при температуре 25 °С.
1
Материал корпуса: пластик

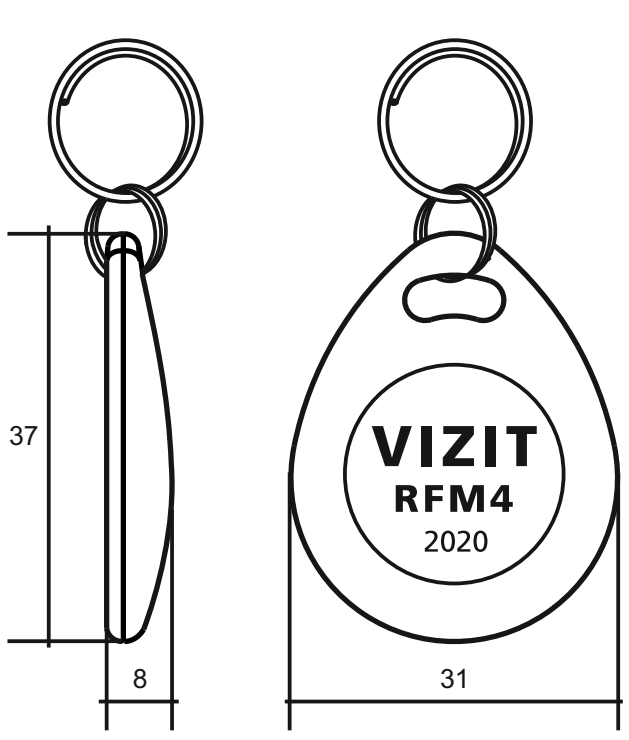

Рисунок 1 - Модуль памяти VIZIT-RFM4
2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не подвергайте модуль памяти сильным механическим воздействиям, например, вследствие падения модуля памяти на бетонную поверхность или асфальт, ударов твёрдым предметом и т.д. Это может привести к неработоспособности модуля памяти.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Порядок записи и считывания данных описаны в инструкциях по эксплуатации программатора микросхем памяти домофонов VIZIT-DM15 и блоков управления БУД-430 и БУД-485.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Упакованные модули памяти могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.
Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модулей памяти.
Модули памяти должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.
3
ГАРАНТИИ
Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации хранения и транспортирования модуля памяти.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, включая год изготовления (год изготовления указан на корпусе модуля памяти).
Срок службы – не менее 10 лет, включая год изготовления.
Модуль памяти подлежит замене уполномоченным представителем в стране/регионе, где был приобретен модуль памяти, в случае обнаружения дефектов в конструкции, материалах, комплектующих и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации.
Замена по гарантии не производится в случае механических повреждений модуля памяти.
Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия.
По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru
ООО "Торговая домофонная компания", Украина, 03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua
Дата продажи: Штамп:
4
Модуль памяти VIZIT-RFM4
ПАСПОРТ
Модуль памяти VIZIT-RFM4 предназначен для импорта (переноса) в энергонезависимую память блока управления домофона / видеодомофона заранее подготовленной на персональном компьютере базы данных ключей и настроек.
Для записи базы данных в модуль памяти используется программатор микросхем памяти домофонов VIZIT-DM15.
Считывание данных из модуля памяти возможно при использовании блоков управления БУД-430 и БУД-485 в комплекте с блоками вызова VIZIT, в наименовании которых присутствует буква F (RFID - 13,56 МГц), например, БВД-432FCB. Запись и считывание данных производится бесконтактным способом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объём памяти, Кбайт 4
Рабочая частота, МГц 13,56
Масса, г 5
Условия эксплуатации:
Температура воздуха - от минус 40 до плюс 70 °С.
Относительная влажность - до 98% при температуре 25 °С.
1
Материал корпуса: пластик

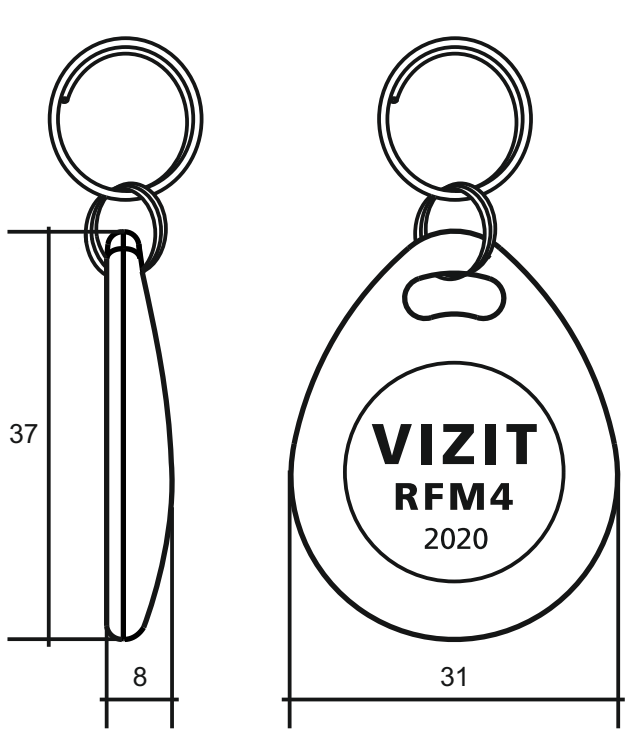

Рисунок 1 - Модуль памяти VIZIT-RFM4
2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не подвергайте модуль памяти сильным механическим воздействиям, например, вследствие падения модуля памяти на бетонную поверхность или асфальт, ударов твёрдым предметом и т.д. Это может привести к неработоспособности модуля памяти.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Порядок записи и считывания данных описаны в инструкциях по эксплуатации программатора микросхем памяти домофонов VIZIT-DM15 и блоков управления БУД-430 и БУД-485.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Упакованные модули памяти могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.
Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модулей памяти.
Модули памяти должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.
3