

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова

БВД-432РСВ

БВД-431DХКСВ

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

ЕАС СЕ

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:


БВД-432РСВ, БВД-431DХКСВ

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-432РСВ, БВД-431DХКСВ**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

Блоки вызова домофона **БВД-432РСВ, БВД-431DХКСВ** (в дальнейшем - блок) используются совместно с блоком управления **БУД-420М** как составная часть многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (серия 400).

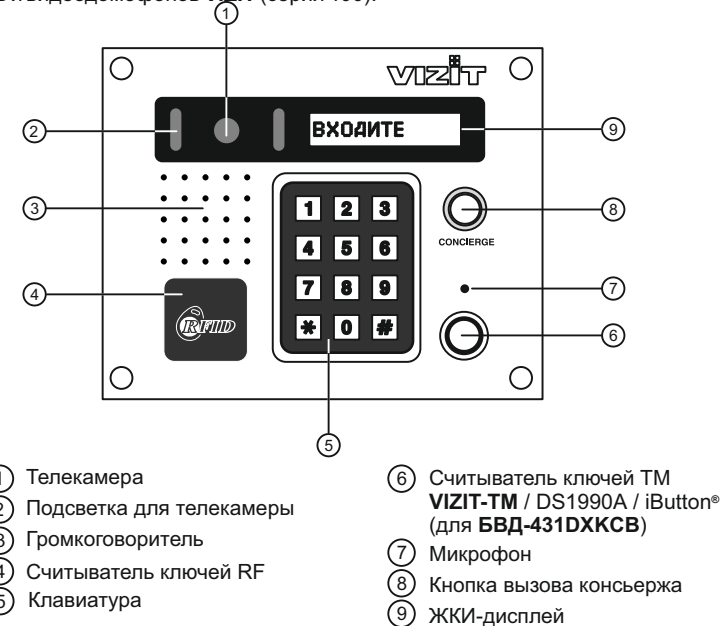

- | | |
|--|--|
| ① Телекамера | ⑥ Считыватель ключей ТМ VIZIT-TM / DS1990A / iButton® (для БВД-431DХКСВ) |
| ② Подсветка для телекамеры | ⑦ Микрофон |
| ③ Громкоговоритель | ⑧ Кнопка вызова консьержа |
| ④ Считыватель ключей RF (VIZIT-RF / PROXIMITY / 125 кГц) | ⑨ ЖКИ-дисплей |
| ⑤ Клавиатура | |

Рисунок 1 - Внешний вид и органы управления блока

В наименовании блока **БВД-431DХКСВ** используются буквенные обозначения:

- D** - ЖКИ-дисплей;
- X** - считыватель ключей RF (VIZIT-RF / PROXIMITY / 125 кГц);
- K** - кнопка вызова консьержа;
- C** - CVBS-телекамера цветного изображения;
- B** - объектив "Board".

В наименовании блока **БВД-432РСВ** используются буквенные обозначения:

- R** - считыватель ключей RF (VIZIT-RF / PROXIMITY / 125 кГц);
- C** - CVBS-телекамера цветного изображения;
- B** - объектив "Board".

Внимание!
В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT®.


В качестве ключей TM могут быть использованы только оригинальные идентификаторы iButton®.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1

БВД-432RCB,
БВД-431DXKCB



x 1

Паспорт

⊙ x 8

Заглушка

Крепежные элементы для зануления блока БВД-431DXKCB

⌀ x 1
Винт М3

⊙ x 2
Шайба М3

⊙ x 1
Гайка М3

⊙ x 1
Наконечник
обжимной

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке вызова нет напряжений, превышающих **18 В**.

Выполните зануление блока вызова БВД-431DXKCB в соответствии с инструкцией, приведенной в приложении к паспорту.

Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
При очистке блока вызова отключите блок управления от сети и не используйте моющие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания, В	16
Потребляемая мощность, Вт , не более	3
Габаритные размеры блока, мм , не более:	
- ширина	190
- высота	150
- глубина	41
Масса блока, кг , не более:	0,85

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **минус 30** до **плюс 45 °С**.
Относительная влажность - до **98%** при температуре **25 °С**.

Параметры телекамеры, установленной в блоке, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры телекамеры	
Тип объектива	"Board"
Угол обзора по диагонали	120°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.