

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова **БВД-533FCBE2** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:

Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon @ domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

БВД-533FCBE2

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-533FCBE2**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

Блок вызова **БВД-533FCBE2** (в дальнейшем – блок вызова) используется совместно с блоком управления **БУД-585** (а также БК-501, БК-502, РВС-502) в составе системы ограничения доступа VIZIT на придомовую территорию и обеспечивает двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, отпирание замка калитки радиочастотными идентификаторами (ключами RF) или абонентом, а также видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова.

Блок вызова имеет встроенную IP-камеру, подключаемую к локальной сети LAN при помощи проводного интерфейса 10/100BASE-TX Ethernet, и позволяет устанавливать аудио- и видеосвязь между посетителем и удалённым пользователем (Диспетчер, Пост охраны и т.д.).

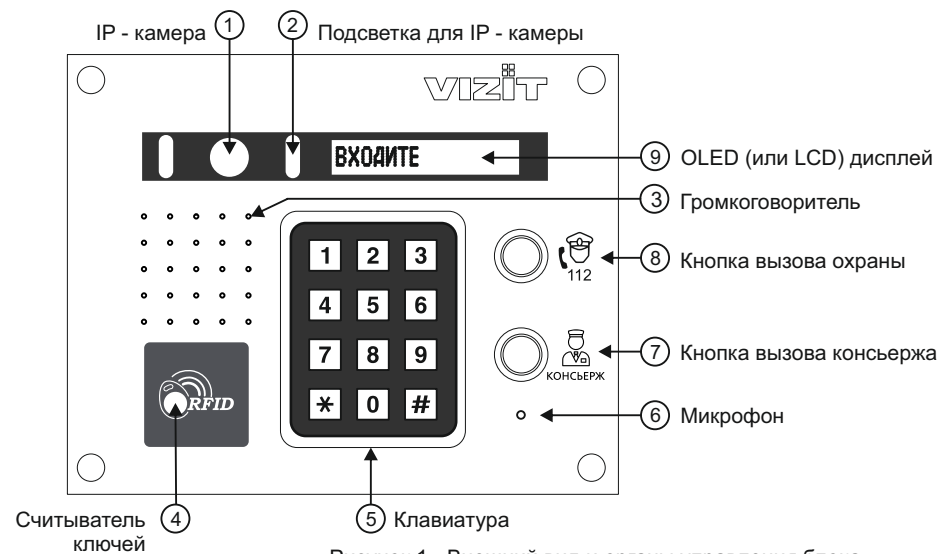


Рисунок 1 - Внешний вид и органы управления блока

В наименовании блока **БВД-533FCBE2** используются буквенные обозначения:

F - считыватель ключей RF (**VIZIT-RF3.x** и **VIZIT-RF7.x** / 13.56 МГц);

C - телекамера цветного изображения;

B - объектив "Board".

E - Ethernet

Внимание! В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT®.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке вызова нет напряжений, превышающих **24В**.

Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

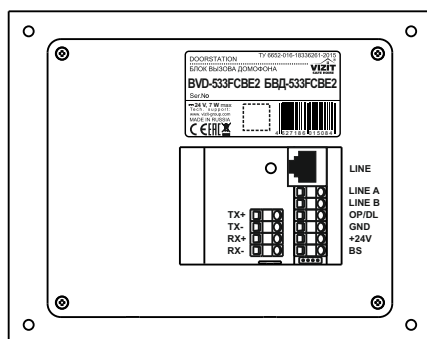

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ. При очистке блока вызова отключите блок управления от сети и не используйте моющие средства.

Рисунок 4
Расположение клемм

Обозначения клемм и соответствующие им наименования цепей приведены в таблице ниже:

Клеммы	Наименования цепей	Контакты разъема LINE*
LA	(Line A) - сигнальная линия А	8
LB	(Line B) - сигнальная линия В	7
OP/DL	(Open / Door Lock) - сигнал управления замком	-
GND	(GROUND) - общий провод	6, 3, 2, 1
+24V	(+ 24 VDC) - питание блока вызова (от БУД-585)	5, 4
BS	(Button Station) - подключение панелей BS-424-х, выхода считывателя RD-4R (RD-3) - провод «Данные»	
TX+, TX-, RX+, RX-	Передача данных по стандарту Ethernet Приём данных по стандарту Ethernet	К порту Ethernet сетевого коммутатора, маршрутизатора или ПК

*Клеммы подключения к БУД-585 (LINEA, LINEB, +24V, GND) дублируются в разъеме LINE (RJ-45).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания, В	18...25
Потребляемая мощность, Вт , не более	7
Габаритные размеры блока, мм , не более:	
- ширина	190
- высота	150
- глубина	41
Масса блока, кг , не более:	0,85

ПАРАМЕТРЫ IP- КАМЕРЫ	
Тип объектива	f=3.6 мм, Board
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования CVBS	CCIR
Система цветности CVBS	PAL
Разрешение CVBS	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (подсветка включена)
Функция День - Ночь	Есть
Количество видеопотоков	2 (Основной и Дополнительный потоки)
Разрешение для Основного потока	2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720
Разрешение для Дополнительного потока	720x576, 640x480
Сетевой интерфейс	10 /100BASE-TX Ethernet
Стандарт сжатия видеосигнала	MJPEG, H.264, H.265, H.265+
Аудиосжатие	G.711 U, G.711 A, G.726

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **минус 40** до **плюс 50°С**.
Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.