

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления домофона **БУД-482RD** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

EAC

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon @ domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУД-482RD

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-482RD**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:


www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

Блок управления **БУД-482RD** (в дальнейшем – блок управления) используется совместно с многоабонентскими блоками вызова (БВД) VIZIT серии 400 и серии 300 в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT**. Подключение блока управления БУД-482RD к Интернет, кроме традиционных функций домофона, обеспечивает:

- интеграцию видеодомофонов VIZIT с облачным сервисом РосДомофона;
- дублирование вызова с видеодомофона на смартфон абонента, для трансляции видеопотока IP-камеры блока вызова не нужен публичный статический IP-адрес;
- удалённое администрирование настроек блока управления, базы ключей и индивидуальных кодов;
- удалённое управление/администрирование настройками и базами ключей контроллера КТМ606, подключённого к блоку управления через интерфейс RS-485;
- удалённое обновление программного обеспечения блока управления.

Удалённое администрирование осуществляется с автоматизированного рабочего места (АРМ, сервера управления), состоящего из компьютера под управлением операционной системы Windows и установленного на этом компьютере программного обеспечения «**Клиент VIZIT-РосДомофон**».


Внешний вид блока управления

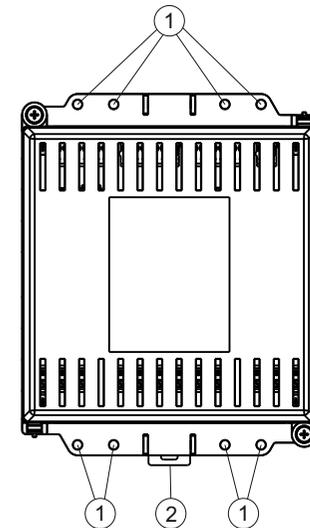

- ① Отверстия для крепления блока управления на стену
- ② Кронштейн для крепления блока управления DIN-рейку

В наименовании блока управления используются буквенные обозначения:
RD - функционирование с облачным сервисом РосДомофона.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1

Блок управления
БУД-482RD



x 1

Паспорт



x 1

Элемент питания
CR2032

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Блок управления удовлетворяет всем требованиям безопасности.
- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
- Очистка блока вызова производится при отключенном от сети ~220 В блоке питания. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления.

Запрещается:

- **производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании**
- **производить ремонт вне специализированных сервисных организаций**

ФУНКЦИИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БУД-482RD

- Количество абонентов - до 200. При использовании блока коммутации БК-400 количество абонентов увеличивается до 400.
- Вызов абонента набором номера квартиры. Звуковой сигнал в блоке вызова, абонентском устройстве (мониторе или устройстве квартирном переговорном - УКП).
- Дуплексная связь между посетителем и абонентом (до 80 секунд).
- Отпирание замка входной двери:
 - при нажатии кнопки отпирание замка на абонентском устройстве (мониторе или устройстве квартирном переговорном, в дальнейшем - УКП) во время связи;
 - при наборе 4-х значного общего кода;
 - при наборе 3-х значного индивидуального кода;
 - при нажатии кнопки для выхода;
 - ключами RF (VIZIT-RF / 125 кГц и 13.56 МГц) или ключами TM (VIZIT-TM / DS1990A / iButton®), в дальнейшем - ключ.
- Работа с пультом консьержа.
- Связь "Консьерж - Посетитель" по инициативе консьержа.
- Работа с многоабонентскими блоками вызова серий 400 и 300.
- Включение / выключение вызова любой квартиры (отпирание замка индивидуальным кодом сохраняется).
- Возможность включения набора 4-х значного номера квартиры ("гостиничная" нумерация).
- Программируемая продолжительность отпирания замка (от 1 до 20 секунд).
- Возможность записи ключей «квартирным» и «сплошным» списком.
- Возможность автоматической записи ключей - режим «Акцент» (доступен только при установке «сплошного» списка записи ключей).
- Стирание ключей.
- Запись индивидуальных кодов отпирания замка.
- Звуковые сигналы в блоке вызова о режимах работы.
- Сигнал вызова в абонентском устройстве и дублирование сигнала в блоке вызова.
- Короткий звуковой сигнал в абонентском устройстве соответствующей квартиры при использовании индивидуального кода, ключа.

- Регулировка громкости служебных сообщений в блоке вызова.
- Регулировка громкости дуплексной связи в блоке вызова.
- Автоматическая компенсация сопротивления линии, повышающая устойчивость разговорного тракта.
- Возможность обновления ПО на объекте (с использованием блока сопряжения CU-14).

Интеграция с облачным сервисом РосДомофона дополнительно обеспечивает:

- Дублирование вызова с видеодомофона на смартфон абонента, для трансляции видеопотока IP-камеры блока вызова не нужен публичный статический IP-адрес.
- Удалённое администрирование настроек блока управления, базы ключей и индивидуальных кодов.
- Удалённое управление / администрирование настройками и базами ключей контроллера КТМ606, подключённого к блоку управления через интерфейс RS-485.
- Удалённое обновление программного обеспечения блока управления.

Внимание!

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT®.

В качестве ключей TM могут быть использованы только оригинальные идентификаторы iButton®.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество абонентов:

- без использования блока коммутации БК-400	200
- с использованием блока коммутации БК-400	400

Максимальное количество индивидуальных кодов:

- без использования блока коммутации БК-400	200
- с использованием блока коммутации БК-400	400

Максимальное количество ключей

	8000
--	-------------

Напряжение управления электромагнитным замком (выход "+DL" "-DL"):

- нестабилизированное напряжение постоянного тока, **В**

12 ± 1,2

- ток нагрузки, **А**

0,6

- максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.) в цепи замка, **А:**

1,5

Продолжительность открытого состояния замка, **с**

от 1 до 20

Сопротивление разговорной линии, **Ом**, не, более

30

Напряжение питания, **В** (от блока питания)

15±0,5

Потребляемая мощность, **Вт**, не более

15

Габаритные размеры блока управления, **мм**, не более:

- ширина

106

- высота

133

- глубина

36

Масса блока управления, **кг**, не более

0,45

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха

от **1** до **45 °С**

Относительная влажность воздуха

до **93%** при **25 °С**

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки управления могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока управления.

Блоки управления должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.