Устройство квартирное переговорное **UKP-7(M)** (в дальнейшем - **UKP**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT.**

ФУНКЦИИ UKP

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова

UKP предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 5 до 45 °C и относительной влажности до 93% при температуре 25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры (ШхВхГ), **мм**, не более: **40 х 175 х 35**

Масса, **кг**, не более **0,11**

Цвет корпуса:

- **UKP-7** белый

- **UKP-7M** серебристый металлик/серый металлик

КОМПЛЕКТНОСТЬ

UKP, шт. 1 Комплект принадлежностей, шт. 1

Паспорт, шт. 1 на 1 ящик

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **UKP** нет напряжений выше 15 В.

Не подключайте **UKP** к телефонной линии.


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления показаны на рисунке.

- 1. Подключите **UKP** к линии домофона с соблюдением полярности, как показано на рисунке.
- 2. Закрепите держатель на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей и повесьте трубку.

Переключатель (СП) предназначен для установки громкости вызова (min/max). Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка С предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

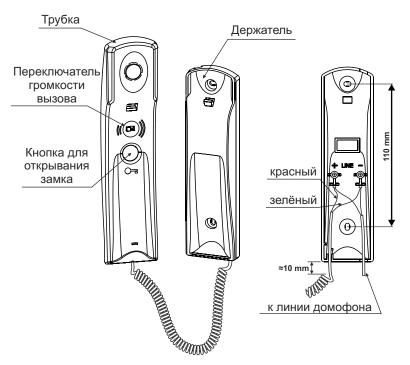

Расположение органов управления и установочный размер