

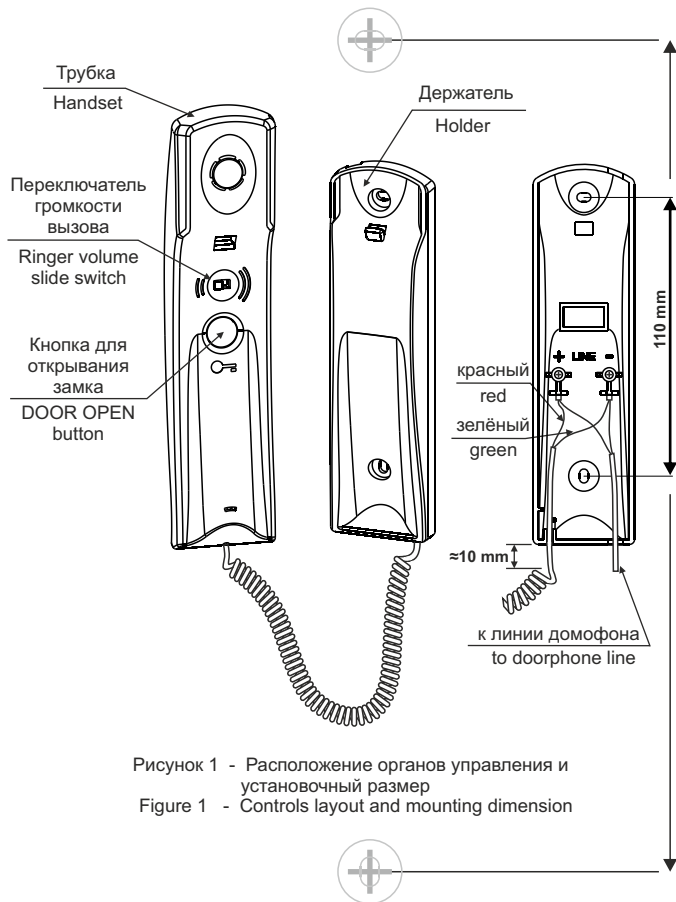


Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер
Figure 1 - Controls layout and mounting dimension

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные УКР могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку УКР.

УКР должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие устройства **УКР-7 (УКР-7М)** требованиям 468626.012 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт УКР не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции УКР, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности УКР рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Произведено в Китае

Made in China

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Продавец:
Seller:

Дата продажи:
Date of purchase:



УКР-7(М)

Паспорт



Устройство квартирное переговорное **УКР-7(М)** (в дальнейшем - **УКР**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

ФУНКЦИИ УКР

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова

УКР предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности до 93% при температуре 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более: **40 x 175 x 35**

Масса, кг, не более: **0,11**

Цвет корпуса:

- **УКР-7**

- **УКР-7М**

белый

серебристый металлик/серый металлик

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКР , шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1 на 1 ящик

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКР** нет напряжений выше **15 В**.

Не подключайте **УКР** к телефонной линии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления показаны на рисунке 1.

1. Подключите **УКР** к линии домофона с соблюдением полярности, как показано на рисунке.
2. Закрепите держатель на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей и повесьте трубку.

Переключатель  предназначен для установки громкости вызова (min/max). Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка  предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

УКР-7(М)

Operating Instruction



Apartment handset **УКР-7(М)** is intended for use in **VIZIT** multi-apartment doorphones.

FEATURES

- Duplex intercom
- DOOR OPEN button
- Ringer volume slide switch

SPECIFICATIONS

Dimensions, mm	40 x 175 x 35
Weight, gramms	110
Color:	
- УКР-7	white
- УКР-7М	silver/dark grey
Ambient temperature range	from 5 °C to 45 °C
Relative humidity of air	up to 93% at 25 °C

PARTS LIST

Handset	1 pc
Mounting kit	1 pc
Operating instruction	1 per package

SAFETY INSTRUCTION

Handset does not contain voltage above 15 VDC.
Do not connect the handset to a telephone line!

INSTALLATION

General view and controls layout are shown on figure 1.

1. Connect the doorphone line to the handset as shown on the figure 1. Observe polarity.
2. Fix the holder on a wall. Use the use mounting kit. Hang up the handset.

Slide switch  sets the ringer volume (min / max). It affects the volume of the earpiece as well.

Button  is intended for door unlocking. Press it during intercom.