ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока коммутации:

☐ **БКМ-443** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования;

☐ **БКМ-443S** требованиям ТУ 6652-017-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:

dvizit.ru

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

domofon.ru

EAC

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

ПАСПОРТ


Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БКМ-443(S)**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com**, **www.domofon.ru.**

Блок коммутации БКМ-443(S) используется в составе видеодомофонов **VIZIT** для коммутации линий связи видеодомофонов к абонентским устройствам (мониторы, устройство квартирное переговорное УКП).

БКМ-443 - модификация без встроенного источника питания.

БКМ-443S - модификация со встроенным источником питания.


БКМ-443 **БКМ-443S**

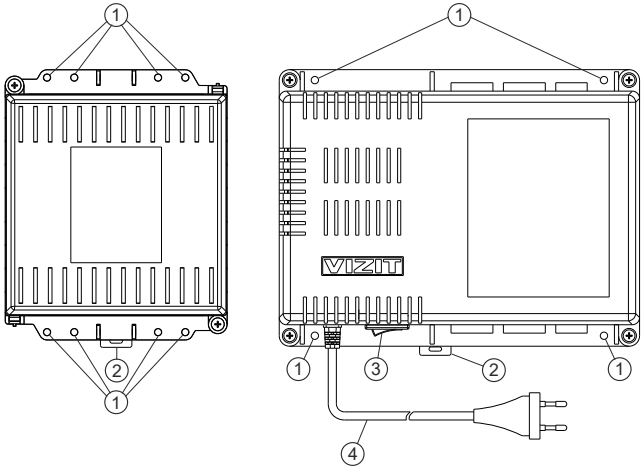

① Отверстия для крепления блока коммутации на стену
② Кронштейн для крепления блока коммутации на DIN-рейку
③ Сетевой выключатель (для БКМ-443S)
④ Сетевой кабель (для БКМ-443S)


Рисунок 1 - Внешний вид блока коммутации

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БКМ-443



x 1


БКМ-443



x 1


Паспорт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БКМ-443S



x 1

БКМ-443S



x 1

Паспорт



x 1

F1.6AL

Вставка плавкая

ФУНКЦИИ

Полный перечень функциональных возможностей приведен в Инструкции по эксплуатации блока коммутации.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока коммутации жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов.
- Очистка корпуса производится при отключенном от сети ~220В блоке коммутации. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока.

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке коммутации **БКМ-443S** имеется опасное напряжение - **220 В**.

- Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком коммутации БКМ-443S. Сетевая вилка блока коммутации должна быть легко доступна.
- Отключите сетевую вилку блока коммутации БКМ-443S от розетки перед выполнением монтажных, ремонтных работ и заменой вставки плавкой.
- Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.

Запрещается:

- **производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;**
- **производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЛОКА КОММУТАЦИИ БКМ-443

Напряжение питания постоянного тока , **В**	**18…24**
Собственная потребляемая мощность, **Вт**, не более	**3**
Потребляемая мощность с учётом подключённых устройств, **Вт**, не более	**20**
Габаритные размеры (ШхВхГ), **мм**, не более	**106x133x36**
Масса, **кг**, не более	
- без упаковки	**0,4**
- с упаковкой	**0,45**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЛОКА КОММУТАЦИИ БКМ-443S

Напряжение питания переменного тока частотой **(50-60) Гц**	**160…242**
Собственная потребляемая мощность, **Вт**, не более	**3**
Потребляемая мощность с учётом подключённых устройств, **Вт**, не более	**20**
Габаритные размеры (ШхВхГ), **мм**, не более	**173x132x50**
Масса, **кг**, не более	
- без упаковки	**0,5**
- с упаковкой	**0,55**

Условия эксплуатации:
Температура воздуха - от **плюс 1** до **плюс 40°С**
Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.