ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока питания домофона **БПД24/12-1-2** требованиям ТУ 6652-017-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

dvizit.ru

domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:


ПАСПОРТ

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БПД24/12-1-2**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com**, **www.domofon.ru.**

Блок питания домофона **БПД24/12-1-2** (в дальнейшем - блок) является двухканальным источником постоянного напряжения **+24В / 0,8А** и **+12В / 0,5А**.

Блок обеспечивает:

- защиту от перегрузки, короткого замыкания, перегрева;
- автоматическое восстановление работоспособности после устранения аварийной ситуации;
- индикацию включённого состояния.

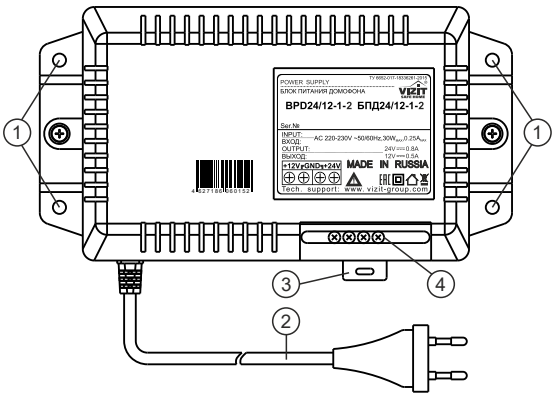

① Отверстия для крепления блока питания на стену


② Сетевой кабель

③ Кронштейн для крепления блока питания на DIN-рейку

④ Клеммы для подключения мониторов и телекамеры


Рисунок 1 - Внешний вид блока питания

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1

Блок питания



x 1

Паспорт



x 1

F1.6AL

Вставка плавкая

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке питания имеется опасное напряжение - **220 В**.

- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов.
- Очистка корпуса производится при отключенном от сети ~220В блоке питания. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления
- Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком питания. Сетевая вилка блока должна быть легко доступна.
- Отключите сетевую вилку блока питания от розетки перед выполнением монтажных, ремонтных работ и заменой вставки плавкой.
- Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.

Запрещается:

- **производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;**
- **производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение сети на входе, **В**	**185...242**
Потребляемая мощность на входе (при номинальной общей мощности на выходе), **Вт**	**30**
Выход 12В:	
Напряжение постоянного тока, **В**	**11,3...12,7**
Размах пульсации напряжения (при максимальной нагрузке на обоих выходах), **мВ**	**100**
Ток нагрузки, **А**	**0... 0,5**
Максимальный ток нагрузки (при отсутствии нагрузки на выходе 24В, **А**	**1,4**

Выход 24В:	
Напряжение постоянного тока, **В**	**22,5...27**
Размах пульсации напряжения (при максимальной нагрузке на обоих выходах), **мВ**	**200**
Ток нагрузки, **А**	**0...0,8**
Максимальный ток нагрузки при отсутствии нагрузки на выходе 12В, **А**	**1,4**
Общая мощность нагрузки, **Вт**, не более	**26**
Суммарный ток ограничения, **А**	**1,3...1,5**
КПД при номинальной нагрузке	**85%**
Габаритные размеры, **мм**, не более:	
- ширина	**165**
- высота	**90**
- глубина	**60**
Масса блока, **кг**, не более	**0,47**

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **плюс 1** до **плюс 40°С**
Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.