ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие Ethernet модуля **VEM-701V** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт модуля не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции модуля, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности модуля рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

domofon.ru

EAC

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

Ethernet модуль VEM-701V

ПАСПОРТ

VIZIT SAFE HOME

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации VEM-701V**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com**, **www.domofon.ru**.

Ethernet модуль **VEM-701V** (в дальнейшем – модуль) предназначен для функционирования в составе системы удалённого администрирования и связи **VIZIT-CLOUD / Облачный сервис ВИЗИТ** (в дальнейшем - ОСВ). Модуль используется как составная часть домофонов или видеодомофонов VIZIT, совместно с блоками управления БУД-485х, БУД-585, БУД-730, КТМ685(Р), КТМ608Р, блоками вызова серии 700, блоком коммутации БК-502.

Модуль обеспечивает:

- удалённое администрирование настроек, базы ключей и индивидуальных кодов перечисленных выше блоков (кроме БК-502) через Интернет;
- дублирование звонков с домофона на смартфон абонента через Интернет;
- передачу на смартфон абонента изображения посетителя в виде сменяющихся слайдов;
- удалённое обновление программного обеспечения перечисленных выше блоков (кроме БК-502).


Слайды формируются из аналогового видеосигнала (CVBS) телекамеры блока вызова.

Модуль имеет встроенный коммутатор видеосигналов (два входа - один выход).

Удалённое администрирование осуществляется с автоматизированного рабочего места (АРМ оператора Домофонной компании), состоящего из компьютера под управлением операционной системы Windows и установленного на этом компьютере программного обеспечения **«Клиент ОСВ»**.

Описание ОСВ и входящих в него компонентов размещено на сайте **www.domofon.ru** в разделе УСТРОЙСТВА И ПРОГРАММЫ ДЛЯ УДАЛЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ.

Внимание! Модуль подключается к локальной сети / сети провайдера при помощи проводного интерфейса 10/100BASE-TX Ethernet. Для обмена данными между модулем и блоками используется интерфейс RS-485.

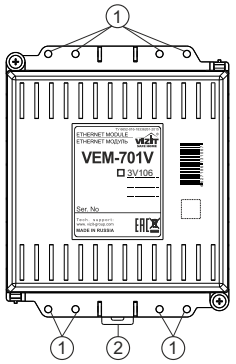


① Отверстия для крепления модуля на стену

② Кронштейн для крепления модуля на DIN-рейку


Рисунок 1 - Внешний вид модуля

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1

Ethernet модуль **VEM-701V**



x 1

Паспорт



x 2

Кабель для подключения к блоку управления, блоку коммутации БК-502

ФУНКЦИИ

Полный перечень функциональных возможностей приведен в Инструкции по эксплуатации модуля.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Модуль удовлетворяет всем требованиям безопасности.
- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
- Очистка модуля производится при отключенном от сети ~220В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус модуля.

Запрещается:

- **производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;**
- **производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания, **В**	**12...18**
Максимальный ток потребления, **мА**, не более	**150**
Сетевой интерфейс	**10/100BASE-TX**
Габаритные размеры, **мм**, не более	
- ширина	**106**
- высота	**133**
- глубина	**36**
Масса, **кг**, не более	**0,2**

Условия эксплуатации

Температура воздуха	от **1°C** до **+ 45°C**
Относительная влажность воздуха	до **93%** при **25°C**

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные модули могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модуля.

Модули должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.