

Дверной блок ВИЗИТ - ДСН (полное наименование, комплектация, габариты и внешний вид приведены на чертеже),

заводской номер _____, соответствует требованиям ГОСТ 31173-2016 при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ДСН.

Гарантийный срок эксплуатации ДСН - 18 месяцев со дня продажи ДСН, но не более 24 месяцев со дня изготовления ДСН.

Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие ДСН -12 месяцев со дня продажи ДСН, но не более 18 месяцев со дня изготовления ДСН.

Гарантийный срок хранения ДСН - 6 месяцев со дня изготовления ДСН.

Срок службы ДСН - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт ДСН производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт ДСН не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ДСН;
- механических повреждений ДСН;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции ДСН, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Претензии на устройства, установленные на ДСН, предъявляются изготовителям этих устройств.



Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

ВИЗИТ - ДСН

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по монтажу и эксплуатации**, полный текст которой приведён в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ

Дверной блок стальной наружный ВИЗИТ-ДСН (в дальнейшем ДСН), предназначен для установки в дверной проём входа жилого, офисного или производственного здания. Базовая ширина проёма - от 1060 мм до 1500 мм. Базовая высота проёма - 2070 мм. При ширине проёма от 1500 до 2500 мм используются одна или две боковые вставки, входящие в **единую раму** дверного блока. При высоте проёма от 2070 до 3500 мм используется вставка горизонтальная (фрамуга). В частности, при высоте проёма от 2070 до 2370 мм, фрамуга может быть установлена в **единую раму** дверного блока.

ДСН обеспечивает при закрытом положении дверного полотна защиту от несанкционированного прохода, а также тепло- и шумоизоляцию.

ДСН относится к обычному конструктивному исполнению наружного открывания с одним дверным полотном из двух стальных листов, класса прочности М3.

ДСН изготавливается с использованием оцинкованного металла в нескольких вариантах исполнения правого (Пр) или левого (Лв) открывания.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дверной блок стальной наружный ВИЗИТ-ДСН, шт.	1
Паспорт ВИЗИТ-ДСН, шт.	1
Ремкомплект	1
Упаковка, шт.	1

По заказу потребителя дополнительно могут быть поставлены:


- доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC;
- электромагнитный замок VIZIT-ML300M (VIZIT-ML400M);
- кнопка выхода EXIT 500 (EXIT 1000);
- модуль подсветки VIZIT-LM3 (с внутренней стороны / с обеих сторон);
- наличники наружные;
- наличники внутренние;
- вставка горизонтальная (фрамуга) для заполнения проёмов высотой от 2070 до 3500мм;
- вставки боковые для заполнения проёмов шириной более 1500 до 2500мм;
- накладки из нержавеющей стали внизу двери (снаружи и внутри), а также на порог;
- ручка с внутренней стороны ДСН;
- кабель КДСН для подключения оборудования, установленного в ДСН;
- коробка соединительная.

УСТАНОВКА

Установка ДСН в проёме здания должна производиться специалистами с соблюдением правил безопасности и использованием средств индивидуальной защиты. Последовательность операций, перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов приведены в **Инструкции по монтажу и эксплуатации ДСН**.

(07)6E-E07J

ВИЗИТ-ДСН-ЛВ-АС-2050x1200
ГОСТ 31173-2016 зав. № С403-39(40).

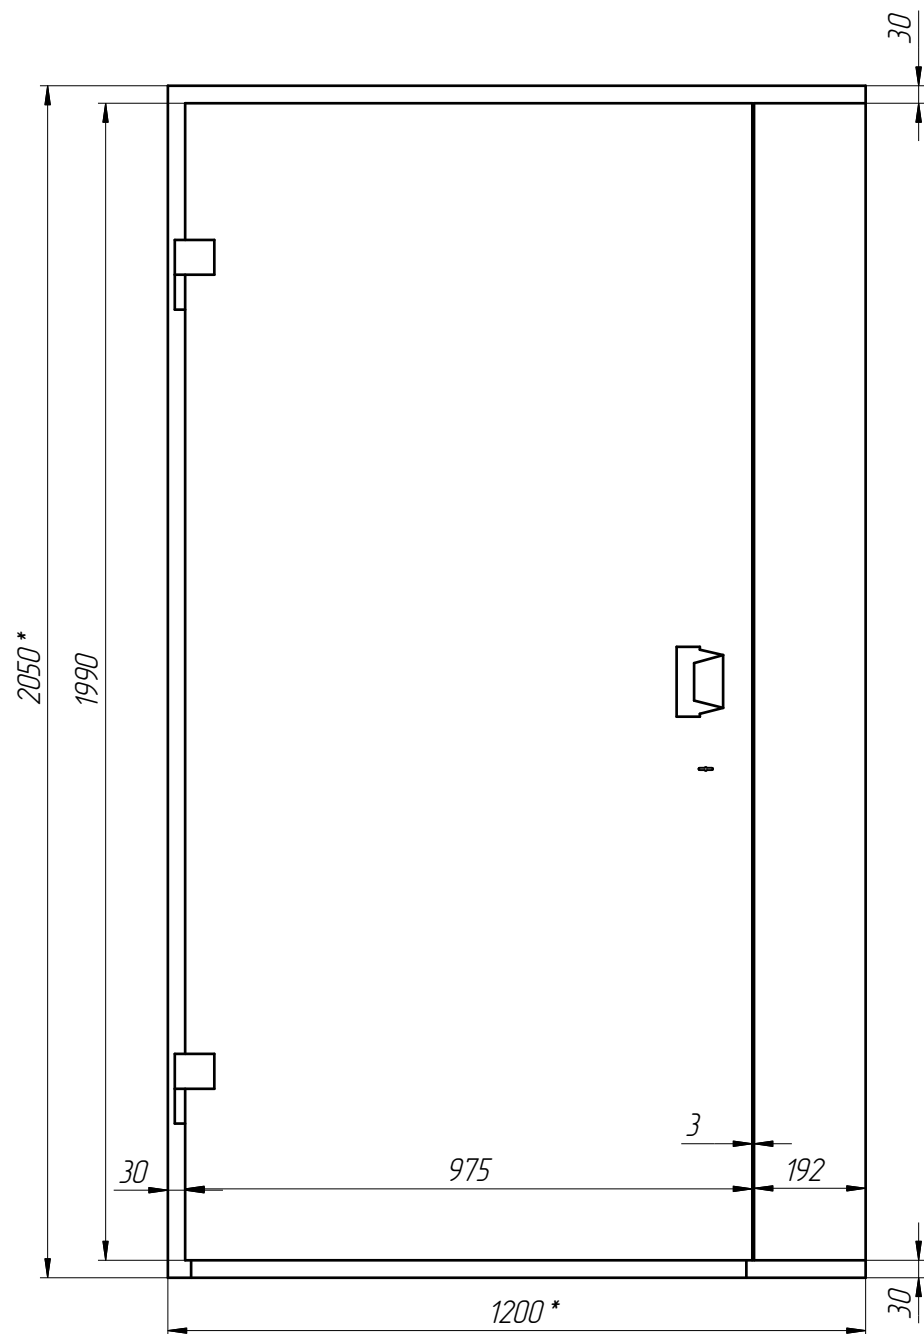

Базовая комплектация:

1. Оцинкованная сталь;
2. Усиленные петли;
3. Накладка из нержавеющей стали с внутренней стороны под руку;
5. Резиновый уплотнитель по периметру дверного полотна;
6. Монтажный отсек для БВД во вставке (створке);
7. Кабель-канал для домофона и телекамеры;
8. Универсальная монтажная пластина для 3-х типов доводчиков;
9. Внешняя ручка: РС-201PL.

Заказанная комплектация:

1. Покрытие: RAL 7016, Антрацитово-серый (АС);
2. Врезной замок.

Дополнительный комплект поставки:

1. Лист ОЦ 2050x250x2 мм - 1шт;
2. КННЦ-60-250-АС - 1шт.

03.04.24

С403-39(40)

Лист
1

Формат А4