



каталог 2012

домофоны видеодомофоны системы контроля доступа



Комфорт и Безопасность Вашего Дома

КЛАССИФИКАЦИЯ МНОГОАБОНЕНТСКИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ТОРГОВОЙ МАРКИ **VIZIT**

Economy Серии SM, N, M, Серия 300



Система управления доступом на базе персональных электронных ключей-идентификаторов и функцией многоабонентского домофона.

- Персональные ключи доступа для пользователей системы.
- Режим «кодовый замок» с индивидуальными кодами абонентов.
- Аудио идентификация посетителя абонентом с возможностью дистанционного управления доступом с абонентского устройства.
- Подсветка клавиатуры блока вызова.
- Звуковая сигнализация режимов работы системы в блоке вызова.

Standard Серия 300



Система управления доступом на базе персональных электронных ключей-идентификаторов и функцией многоабонентского домофона.

Дополнительно к характеристикам класса Economy:

- Информационный цифровой дисплей в блоке вызова.
- Регулировка громкости вызова в абонентском устройстве.
- Световая индикация вызова в абонентском устройстве.
- Возможность работы с пультом консьержа.

Standard + Серия 300 (видео)+ Серия 400 (абонентские устройства)



Система управления доступом на базе персональных электронных ключей-идентификаторов и функцией многоабонентского видеодомофона.

Дополнительно к характеристикам класса Standard:

- Визуальный контроль обстановки перед блоком вызова (встроенная телекамера).
- Видео идентификация посетителя абонентом с возможностью дистанционного управления доступом с абонентского устройства.
- Возможность подключения дополнительной телекамеры к абонентскому монитору.
- Возможность подключения кнопки "Звонок" к абонентскому монитору.

Comfort Серия 400



Система управления доступом на базе персональных электронных ключей-идентификаторов и функцией многоабонентского видеодомофона.

Дополнительно к характеристикам класса Standard +:

- Возможность построения системы, обслуживающей несколько входов в подъезд.
- Информационный дисплей или голосовое меню в блоке вызова.
- Совместная работа с малоабонентскими видеодомофонами (на этажах).
- Поддержка "гостиничной" адресации.
- Кнопка прямого вызова консьержа.
- Подсветка для телекамеры.

Содержание

ДОМОФОНЫ И ВИДЕОДОМОФОНЫ VIZIT

СЕРИИ 400	2
СЕРИЯ 300	10
СЕРИЯ SM, N, M	12
ПУЛЬТЫ КОНСЬЕРЖА VIZIT	14
АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА	15
БЛОКИ КОММУТАЦИИ	20

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

20

УСТРОЙСТВА ОТПИРАНИЯ ЗАМКА, БЛОКИ ПИТАНИЯ

21

ЗАМКИ, ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ, КЛЮЧИ-ИДЕНТИФИКАТОРЫ

22

ТЕЛЕКАМЕРЫ

23

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОНТАЖНЫЙ БОКС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 23

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 24

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

26

ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СЕРВИСУ

30

Основные интернет-ресурсы VIZIT-Group
www.domofon.ru, www.vizit.eu, www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua

Продукция сертифицирована в системах качества



серия **400** *Comfort* для 1 – 4-х абонента

НОВИНКА!

БВД-405А-4
БВД-405СР-4
51x151x40
-40...+45°C (А)
-30...+45°C (СР)
накладной

БВД-405А-2
БВД-405СР-2
51x151x40
-40...+45°C (А)
-30...+45°C (СР)
накладной

БВД-405А-1
БВД-405СР-1
51x151x40
-40...+45°C (А)
-30...+45°C (СР)
накладной



- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- подсветка именной таблички.

Блоки вызова со встроенной телекамерой "день/ночь" дополнительно обеспечивают:

- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- переключение цветного изображения в черно-белое в темное время суток;
- подсветку для телекамеры.

Варианты исполнения:

- А – без встроенной телекамеры;
- С – телекамера цветного изображения "день/ночь";
- Р – объектив "pinhole".

Цветовое исполнение



PLATINUM LACQUER (PL)

Угловая подставка обеспечивает поворот блока при установке справа или слева от двери



серия 400 *Comfort* для 1 абонента


БВД-403А
50x150x38
-40...+45°C
накладной



БВД-403СPL
50x150x38
-30...+45°C
накладной



Цветовое исполнение






BRONZE OLD+BRONZE LACQUER (BO+BL)

- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом.



Блоки вызова со встроенной телекамерой "день/ночь" дополнительно обеспечивают:

- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- переключение цветного изображения в черно-белое в темное время суток;
- подсветку для телекамеры.



БВД-403 комплектуются угловой подставкой, обеспечивающей поворот блока при установке справа или слева от двери.

БВД-410СВL
108x105x65
-30...+45°C
накладной



Цветовое исполнение



PLATINUM LACQUER (PL)

БВД-410 комплектуются двумя подставками – плоской и угловой, обеспечивающей поворот блока при установке справа или слева от двери.

Цветовое исполнение



BRONZE ANTIQUE (BA)

БВД-401СPL
70x140x25
-30...+45°C
врезной



Технические характеристики см. стр. 27

серия **400** *Comfort* для 1 абонента

- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- голосовое меню (БВД-407);
- открывание замка электронными ключами VIZIT-RF2 (БВД-407);
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- подсветка для телекамеры;
- переключение цветного изображения в черно-белое в темное время суток;

БВД-406СВ

95x150x37
-30...+45°C
врезной




БВД-407РСВ

95x150x37
-30...+45°C
врезной



Рекомендация
по монтажу



МК - 406

Цветовое исполнение



PLATINUM LACQUER (PL)

БВД-411А

70x140x35
-40...+45°C
врезной



БВД-411СВЛ



70x140x35
-30...+45°C
врезной



Варианты исполнения:

- А** – без встроенной телекамеры;
- С** – телекамера цветного изображения "день/ночь";
- В** – объектив "board";
- Р** – объектив "pinhole";
- R** – считыватель ключей RF;
- L** – светодиодная подсветка для телекамеры.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

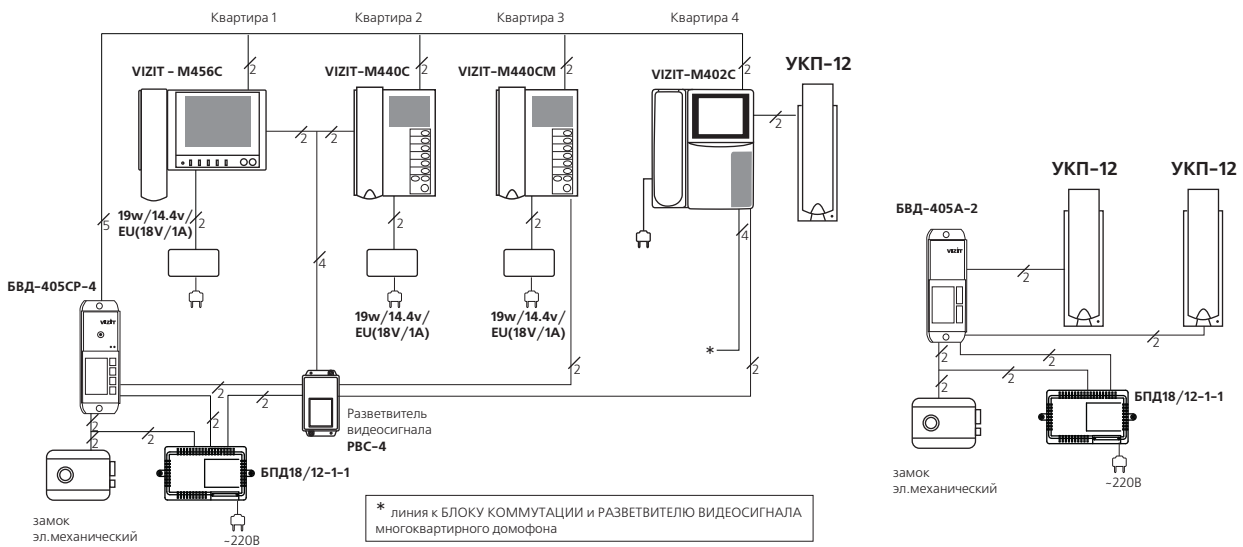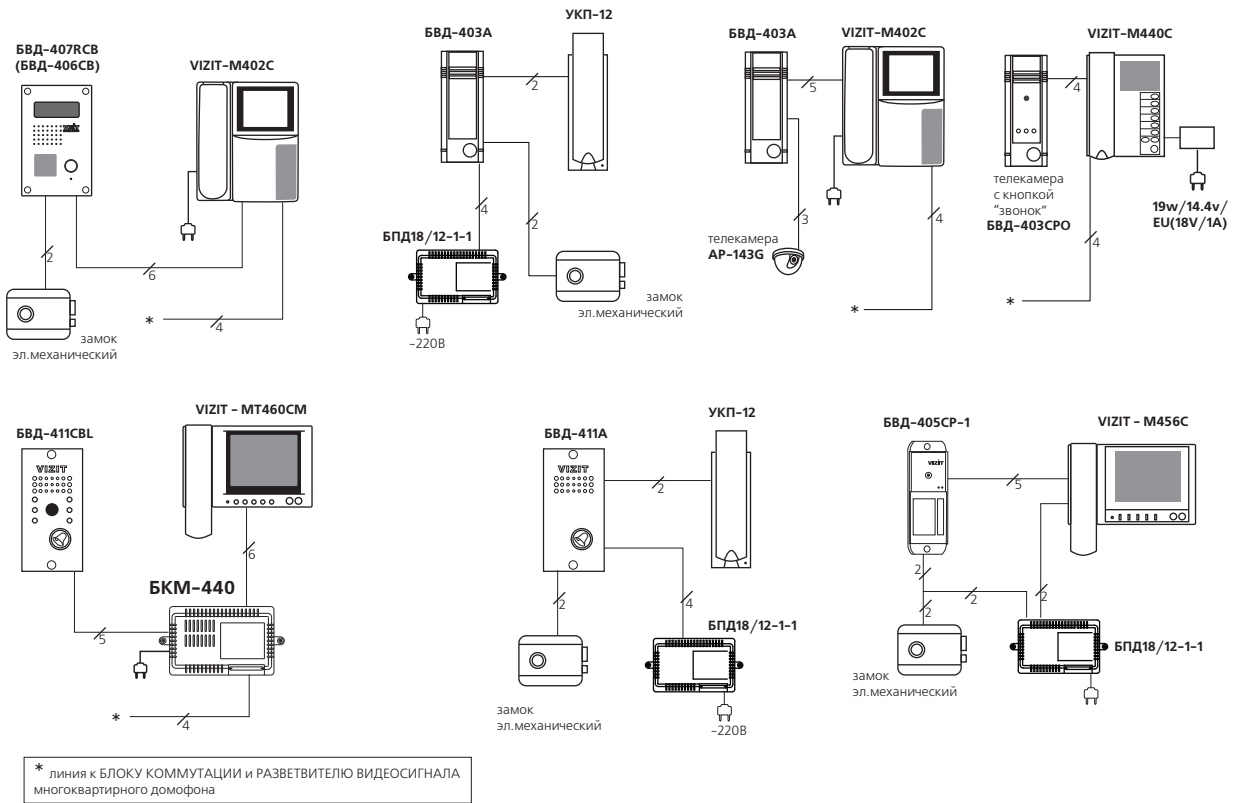

★ БПД, БКМ рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1, (-MB1A, -MB1P)

серия **400** *Comfort* до 40 абонентов

Блоки вызова используются совместно с блоками управления


- количество абонентов - до 40;
- прямой вызов абонента;
- дуплексная громкоговорящая связь;
- открывание замка электронными ключами VIZIT-RF2;
- количество ключей - до 1200;
- подсветка надписей в кнопочных панелях BS;
- голосовое меню;
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- подсветка для телекамеры;
- переключение цветного изображения в черно-белое в темное время суток;
- возможность построения системы, обслуживающей 2 входа в подъезд жилого дома;
- работа с пультом консьержа **VIZIT**.

БВД-408RCB-40

95x150x39
-30...+45°C
врезной



Рекомендация по монтажу



МК - 408-х



BS-1

95x75x9.5
-30...+45°C
накладной

BS-2

95x75x9.5
-30...+45°C
накладной

Цветовое исполнение



BRONZE OLD (BO)

Варианты исполнения:

- С** - телекамера цветного изображения "день/ночь";
- В** - объектив "board";
- Р** - считыватель ключей RF.

BS-4

95x150x9.5
-30...+45°C
накладной



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

БУД-408М

188x114x62
+1...+45°C
-187...242VAC
не более 1.1кг




BS-8


95x150x9.5
-30...+45°C
накладной




СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

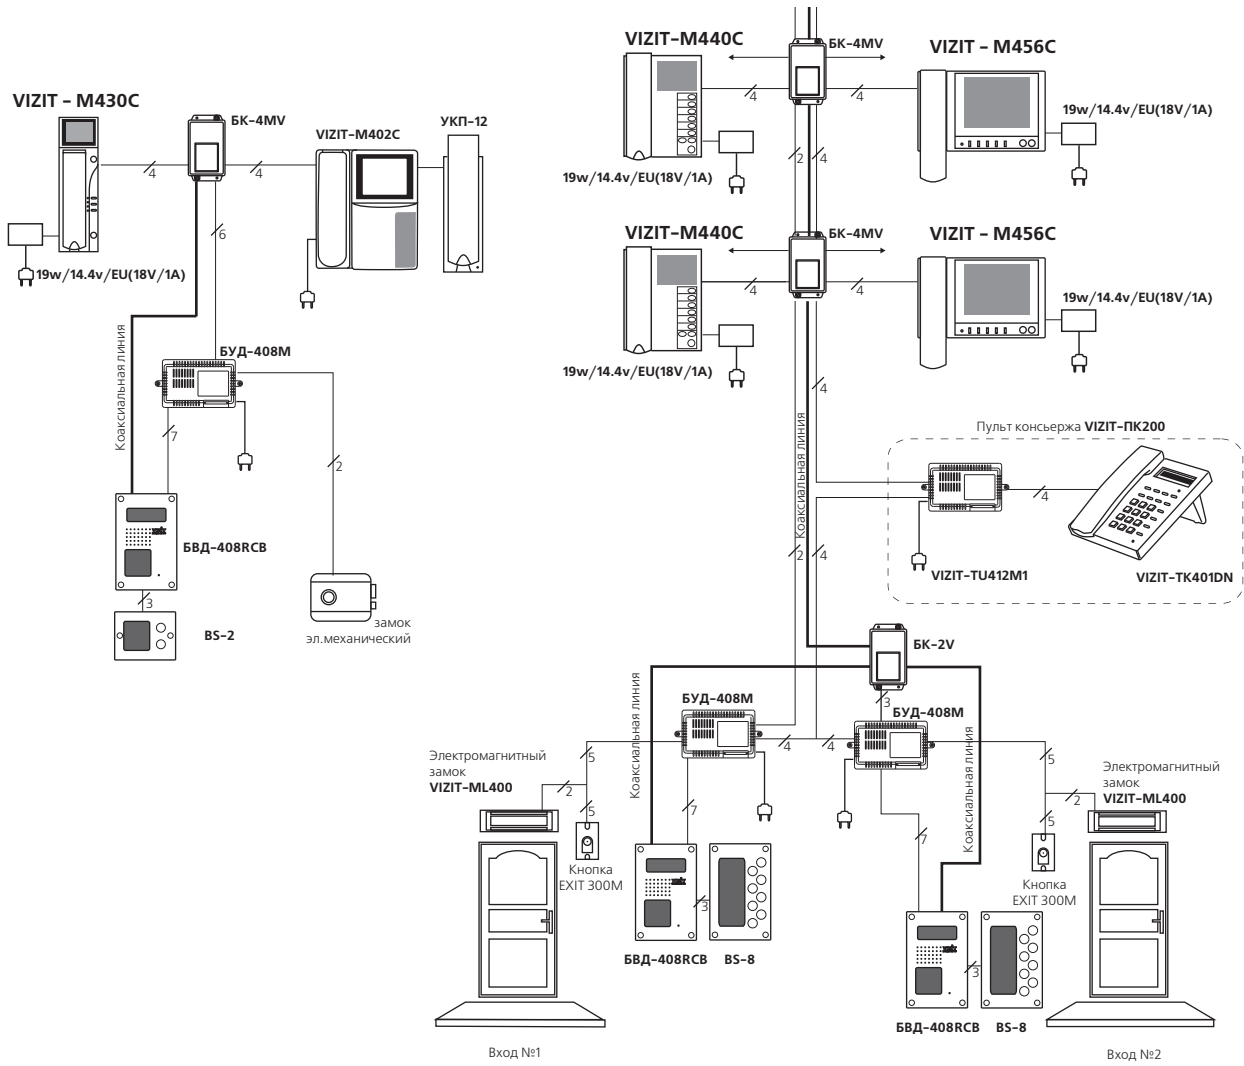


ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ




БВД-408
BS-1
МК-408-1




БВД-408
BS-2
МК-408-1




БВД-408
BS-4
МК-408-4-1



БВД-408
BS-8
МК-408-4-2



БВД-408
BS-4x2
МК-408-8

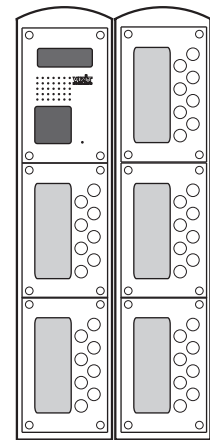

БВД-408
BS-8x5
МК-408-8x2

Информацию о монтажных комплектах см. на странице 23

серия 400 *Comfort* до 200 абонентов

Блоки вызова используются совместно с блоками управления

- количество абонентов до 200;
- дуплексная громкоговорящая связь;
- открывание замка электронными ключами VIZIT-RF2 и/или VIZIT-TM (БВД-431DXКСВ);
- открывание замка электронными ключами VIZIT-RF2 (БВД-432RCВ);
- количество ключей - до 1200;
- символьный дисплей;
- сообщения на дисплее - на языке страны - потребителя;
- работа с пультом консьержа **VIZIT**;
- кнопка прямого вызова консьержа;
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- телекамера цветного изображения "день/ночь", объектив "board";
- переключение цветного изображения в черно-белое в темное время суток;
- подсветка для телекамеры;
- возможность построения системы, обслуживающей до 4-х входов в подъезд жилого дома.

Варианты исполнения:

- D** – ЖКИ дисплей;
- R, X** – считыватель ключей RF;
- K** – кнопка вызова консьержа;
- C** – телекамера цветного изображения;
- B** – объектив "board".

Цветовое исполнение



PLATINUM LACQUER (PL)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

БВД-420М

188x114x62
+1...+45°C
-187...242VAC
не более 1.2кг




БВД-431DXКСВ

190x150x39
-30...+45°C
врезной



Рекомендация по монтажу



МК - 432


БВД-432RCВ

190x150x38
-30...+45°C
врезной



★ Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1, (-MB1A, -MB1P)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

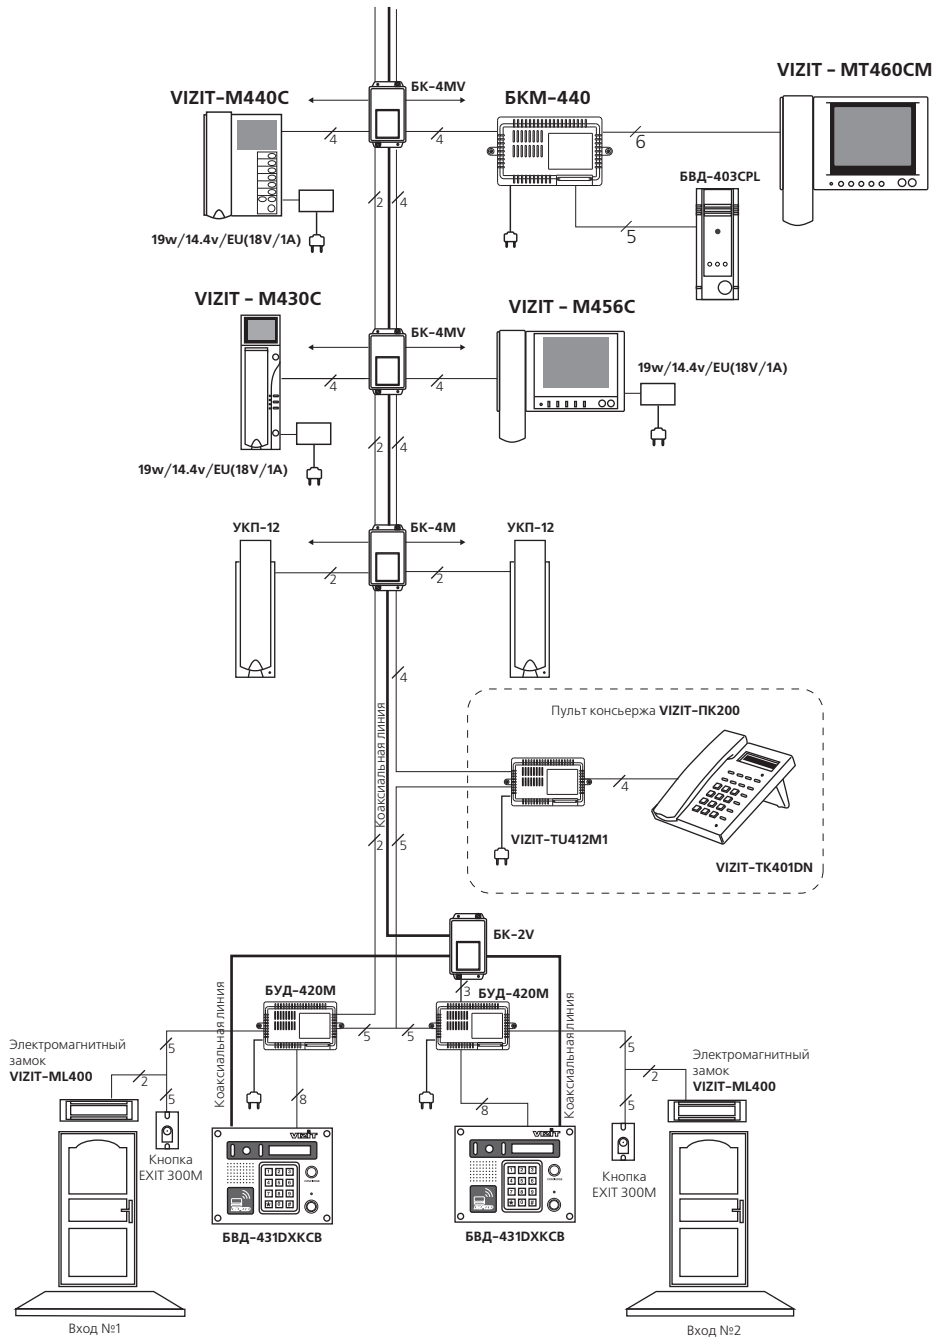

серия **300** до 20, 80, 200 абонентов

БВД-311, (R)

90x180x29
-40...+45°C
врезной




БВД-313Т, R, (RCP)

90x180x22
-40...+45°C (Т, R)
-30...+45°C (RCP)
накладной



Рекомендация
по монтажу



МК – 311

Блоки вызова используются совместно с блоками управления

- количество абонентов:
 - до 20 (с БУД-302К-20);
 - до 80 (с БУД-302К-80);
 - до 200 (с БУД-302М);
- дуплексная громкоговорящая связь;
- открытие замка электронными ключами VIZIT-RF2 и/или VIZIT-TM в зависимости от исполнения блока вызова;
- количество ключей:
 - до 600 (с БУД-302К-20, -302К-80);
 - до 2400 (с БУД-302М);
- подсветка клавиатуры (БВД-313xx, -342xx, -343xx);
- работа с пультом консьержа VIZIT;
- 4-х разрядный индикатор (БВД-342xx, -343xx).

БВД-321

128x248x35
-40...+45°C
врезной




БВД-321, (R, RCP)

128x248x35
-40...+45°C
-30...+45°C (RCP)
врезной



Рекомендация
по монтажу



МК – 321

Блоки вызова со встроенной телекамерой "день/ночь" дополнительно обеспечивают:

- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- переключение цветного изображения в черно-белое в темное время суток.

Цветовые исполнения



BRONZE ANTIQUE (BA)



PLATINUM LACQUER (PL)
БВД-343RCPL, RTCPL

БВД-342R, (RT)

87x171x24
-40...+45°C
накладной




БВД-343R, (RT, RCPL, RTCPL)

87x171x27
-40...+45°C (R, RT)
-30...+45°C (RCPL, RTCPL)
накладной



Рекомендация
по монтажу




МК – 311

Варианты исполнения:


- С**-телекамера цветного изображения "день/ночь";
- Р**-объектив "pinhole";
- Р**-считыватель ключей RF;
- Т**-считыватель ключей TM;
- Л** - светодиодная подсветка для телекамеры.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

До 20 абонентов

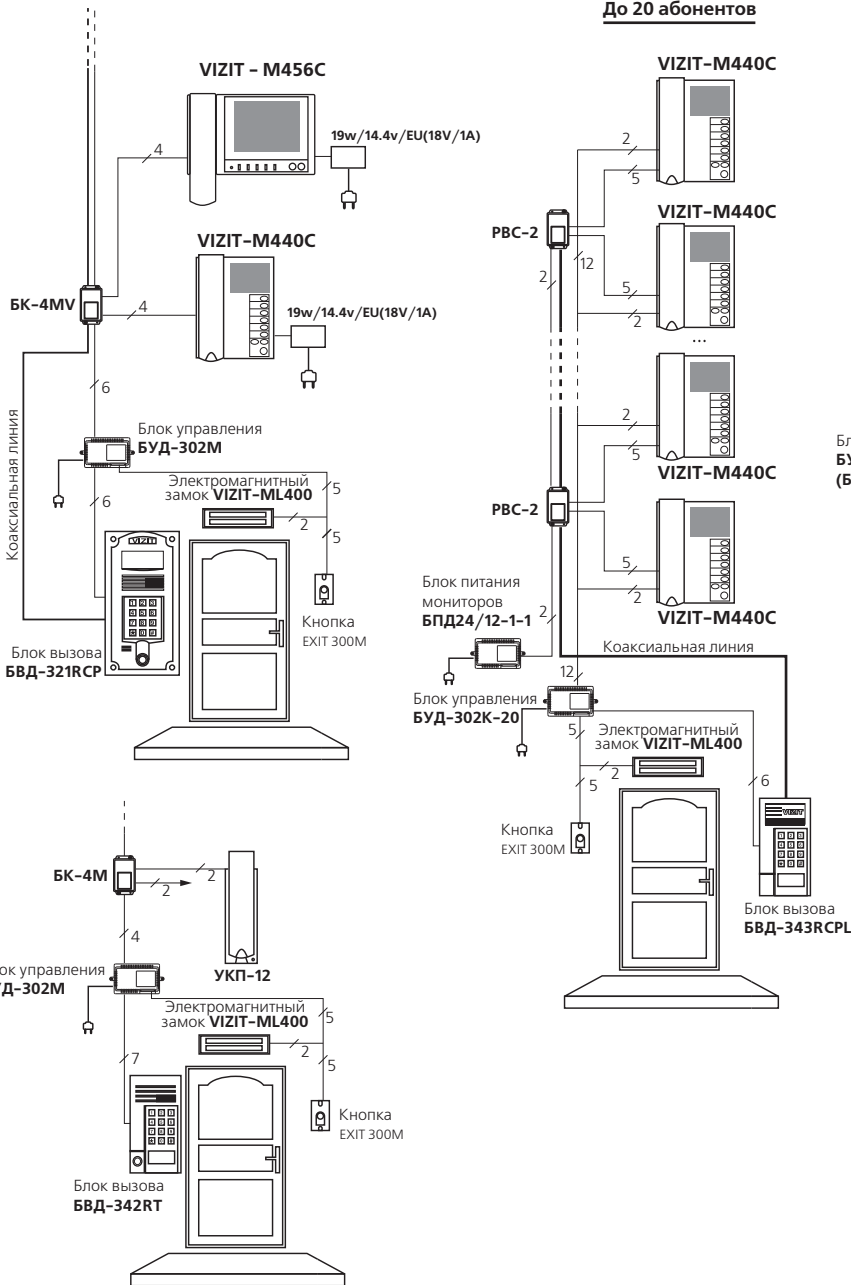

До 80 абонентов (До 20 абонентов)

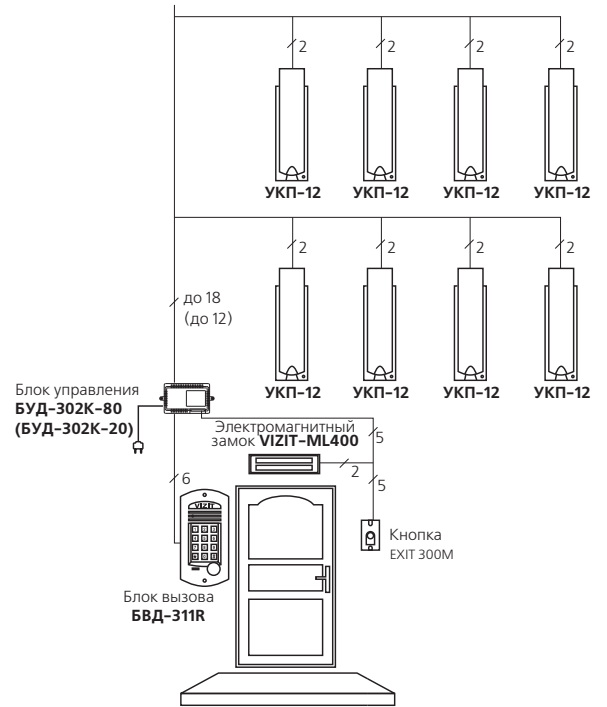

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

★ Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1, (-MB1A, -MB1P)



БУД-302М
БУД-302К-20
БУД-302К-80
 188x114x62
 ~187...242VAC
 +1...+45°C
 не более 1.2кг

Таблица совместимости блоков

	БУД-302К-20	БУД-302К-80	БУД-302М
БВД	311x 313x 321x 341 342x 343x	311x 313x 321x 341 342x 343x	311x 313x 321x 341 342x 343x
Блоки коммутации	встроенный до 20 абонентов	встроенный до 80 абонентов	БК-4М(MV) БК-10 БК-30М БК-100М
Пульты консьержа	—	—	VIZIT-ПК200 VIZIT-ПК800

серии **SM, N** до 100 абонентов, **M** до 200 абонентов

- количество абонентов - до 100 (**SM,N**), - до 200 (**M**);
- дуплексная громкоговорящая связь;
- открывание замка электронными ключами VIZIT-RF2 и/или VIZIT-TM в зависимости от исполнения блока вызова;
- количество ключей:
 - до 600 ключей (**SM,N**);
 - до 1200 ключей (**M**);
- работа с пультом консьержа **VIZIT**;
- 4-х разрядный индикатор (БВД-SM101xx);
- возможность построения системы, обслуживающей 2 входа в подъезд жилого дома (**M**).

Блоки вызова со встроенной телекамерой "день/ночь" дополнительно обеспечивают:

- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- переключение цветного изображения в черно-белое в темное время суток.

Цветовое исполнение



BRONZE ANTIQUE (BA)

Варианты исполнения:

- С**-телекамера цветного изображения "день/ночь";
- Р**-объектив "pinhole";
- R**-считыватель ключей RF;
- T**-считыватель ключей TM;
- L** - светодиодная ИК подсветка для телекамеры.

Цветовое исполнение



BROWN


БВД-SM101T(TCPL)

86x170x25
-40...+45°C (T)
-30...+45°C (TCPL)
накладной



БВД-SM101R(RCPL)

86x170x25
-40...+45°C (R)
-30...+45°C (RCPL)
накладной

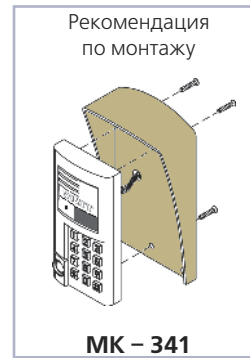


БВД-N100, (R)

128x248x35
-40...+45°C
врезной



БВД-N100RCP

128x248x35
-30...+45°C
врезной

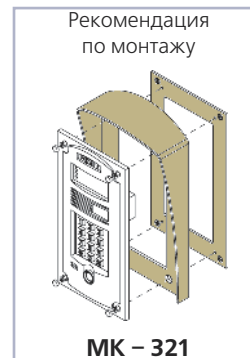

БВД-M200

130x250x42
-40...+45°C
врезной




БВД-M200CP

130x250x42
-30...+45°C
врезной



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

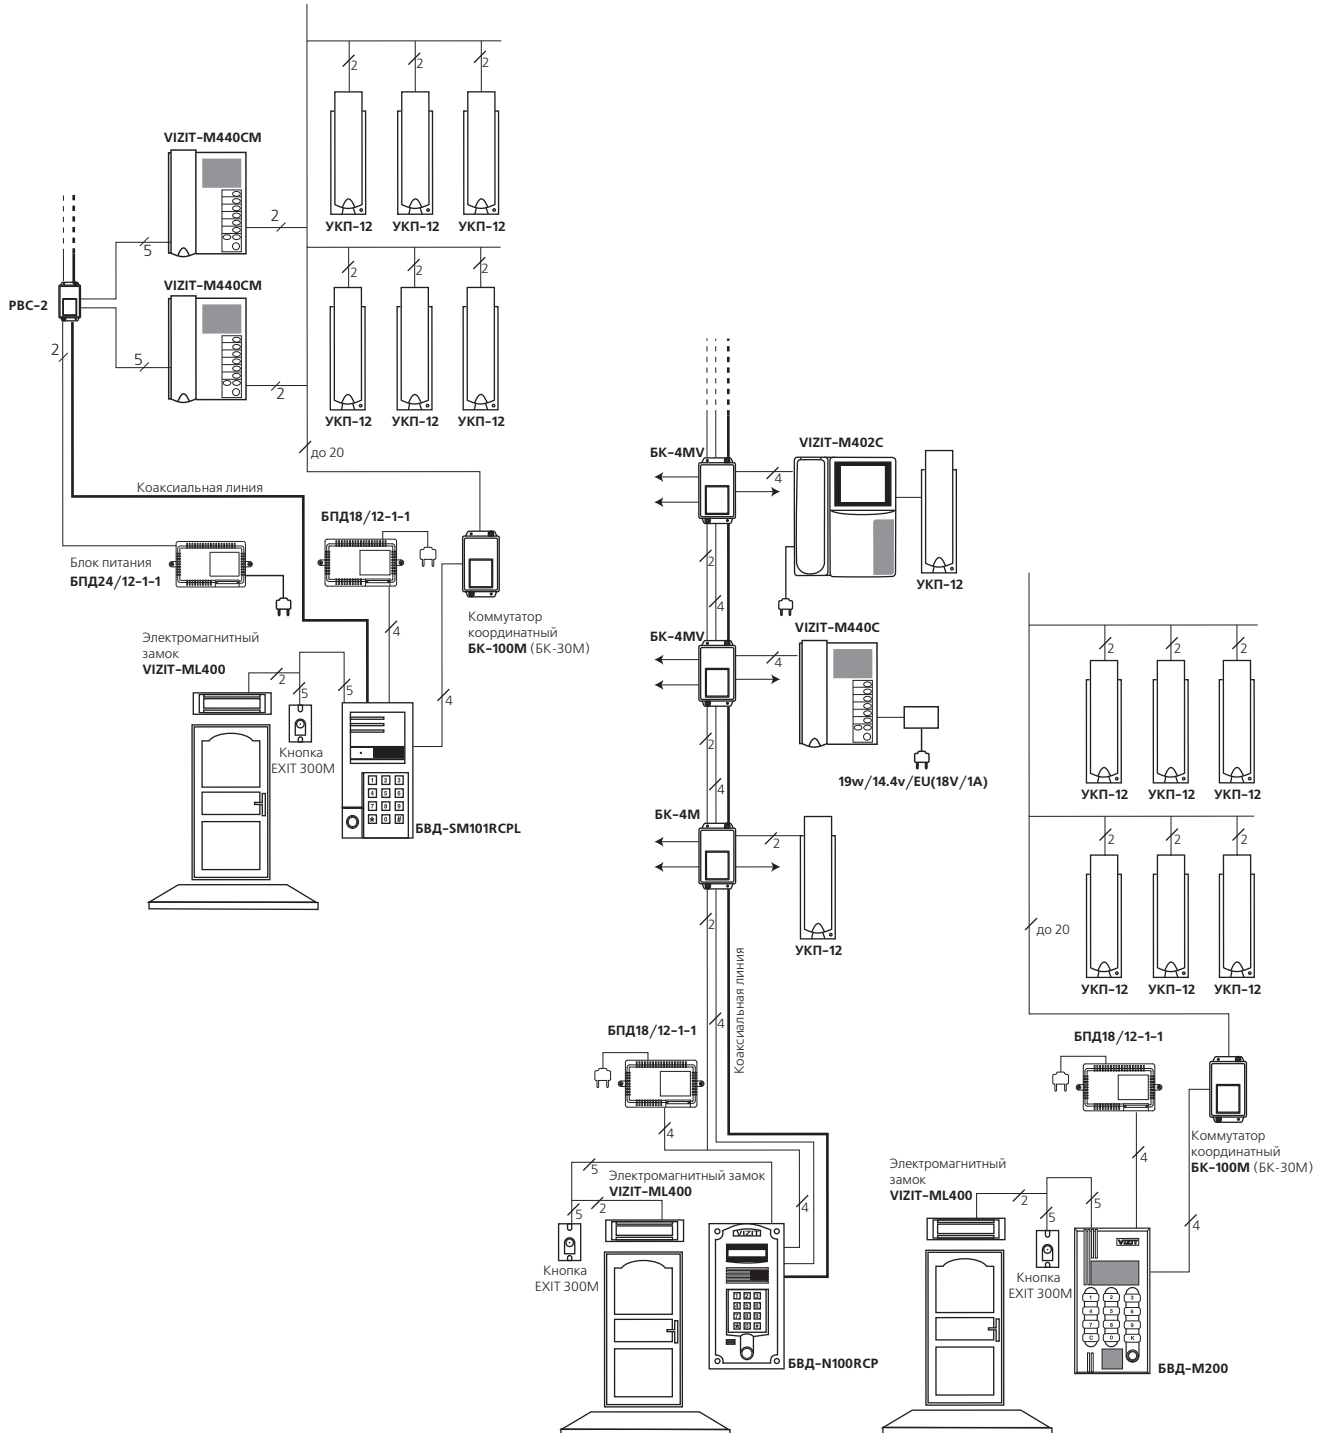

а бонентские устройства



Комфорт и Безопасность Вашего Дома

НОВИНКА!

SERIES *Comfort*

VIZIT-M440CM

140x183x48
+5...+40°C
не более 0,6кг



Мониторы **VIZIT-M440C, (CM)** предназначены для работы в составе многоквартирных видеодомофонов **VIZIT**.

Тип экрана – цветной TFT LCD.
Размер экрана по диагонали – 3,5”.

- дуплексная связь;
- кнопка открывания замка;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- кнопка “MONITOR” (визуальный контроль обстановки перед телекамерой);
- переключение сигналов подключенных телекамер.

Монитор **VIZIT-M440CM** дополнительно имеет:

- энергонезависимую память на 64 ч/б кадра;
- энергонезависимые встроенные часы;
- автоматическую запись кадров в режиме AWAY;
- индикацию наличия новых кадров;
- возможность записи кадра во время разговора с посетителем.

Мониторы обеспечивают:

- подключение дополнительной телекамеры;
- подключение кнопки “звонок”, при нажатии которой в мониторе звучит сигнал вызова отличный от сигнала подъездного блока вызова;
- независимую работу с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный) при подключении к блоку коммутации БКМ-440.

SERIES *Comfort*

VIZIT-M440C

140x183x48
+5...+40°C
не более 0,6кг



Технические характеристики см. стр. 29

Комплект **VIZIT-M460** предназначен для работы в составе многоквартирных видеодомофонов **VIZIT**. Состоит из терминала монитора VIZIT-MT460CM и блока коммутации БКМ-440.

Терминал монитора:

Тип экрана — цветной TFT LCD.
Размер экрана по диагонали — 5,6”.

- дуплексная связь;
- кнопка открывания замка;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- кнопка “MONITOR” (визуальный контроль обстановки перед телекамерой).

Монитор обеспечивает:

- независимую работу с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный);
- подключение дополнительного монитора или УКП;
- переключение сигналов подключенных телекамер;
- энергонезависимую память на 32 ч/б кадра;
- энергонезависимые встроенные часы;
- автоматическую запись кадров в режиме AWAY;
- индикацию наличия новых кадров;
- возможность записи кадра во время разговора с посетителем.



SERIES *Comfort*

VIZIT-MT460CM

220x190x45
+5...+40°C
не более 1кг



SERIES *Comfort*

VIZIT-M456C

220x190x45
+5...+40°C
не более 1кг

БКМ-440

188x114x62
+1...+40°C
~187...242VAC
не более 1.1кг



Монитор **VIZIT-M456C** предназначен для работы в составе многоквартирных видеодомофонов **VIZIT**.

Тип экрана — цветной TFT LCD.
Размер экрана по диагонали — 5,6”.

- дуплексная связь;
- кнопка открывания замка;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;

- кнопка “MONITOR” (визуальный контроль обстановки перед телекамерой);
- переключение сигналов подключенных телекамер.

Монитор обеспечивает:

- подключение дополнительной телекамеры;

- подключение кнопки “звонок”, при нажатии которой в мониторе звучит сигнал вызова отличный от сигнала подъездного блока вызова;
- независимую работу с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный) при подключении к блоку коммутации БКМ-440.

VIZIT-M402C, (CM)

196x235x72
+5...+40°C
~160...240VAC
не более 1.4кг



Мониторы **VIZIT-M402C, VIZIT-M402CM**, предназначены для работы в составе многоквартирных видеодомофонов **VIZIT**.

Тип экрана — цветной TFT LCD.
Размер экрана по диагонали — 4".

- дуплексная связь;
- кнопка открывания замка;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- кнопка "MONITOR" (визуальный контроль обстановки перед телекамерой);
- подключение дополнительного монитора или УКП;
- наличие второго аудио/видео канала дополнительно обеспечивает:
 - независимую работу с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный);
 - переключение сигналов подключенных телекамер.

Мониторы с памятью дополнительно обеспечивают:

- энергонезависимую память на 32 ч/б кадра;
- энергонезависимые встроенные часы;
- автоматическую запись кадров в режиме AWAY;
- индикацию наличия новых кадров;
- возможность записи кадра во время разговора с посетителем.

Монитор **VIZIT-M430C** предназначен для работы в составе многоквартирных видеодомофонов **VIZIT**.

Тип экрана — цветной TFT LCD.
Размер экрана по диагонали — 2,5".

- дуплексная связь;
- кнопка открывания замка;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- кнопка "MONITOR" (визуальный контроль обстановки перед телекамерой);
- переключение сигналов подключенных телекамер.

Монитор обеспечивает:

- подключение дополнительной телекамеры;
- подключение кнопки "звонок", при нажатии которой в мониторе звучит сигнал вызова отличный от сигнала подъездного блока вызова;
- независимую работу с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный) при подключении к блоку коммутации БKM-440.




Технические характеристики см. стр. 29


VIZIT-M430C

79x265x51
+5...+40°C
не более 0.5кг


**VIZIT - M430C
VIZIT - M440C, CM
VIZIT - M456C**

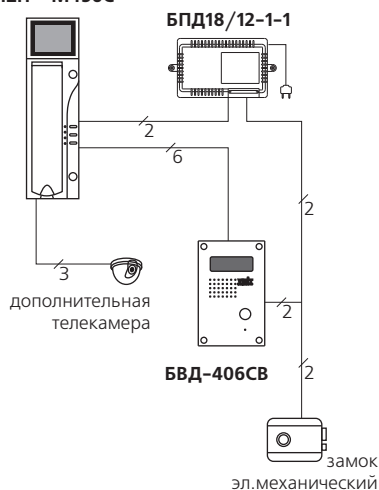


**VIZIT - M456C
VIZIT - M440C, CM
VIZIT - M430C**

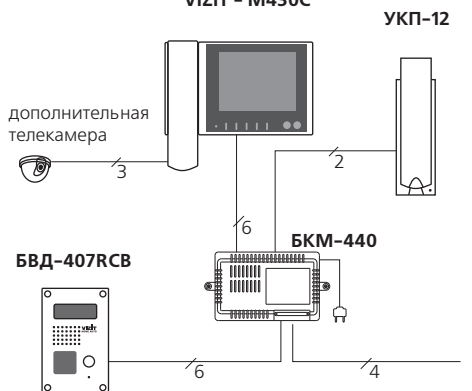

**VIZIT - M430C
VIZIT - M440C, CM
VIZIT - M456C**

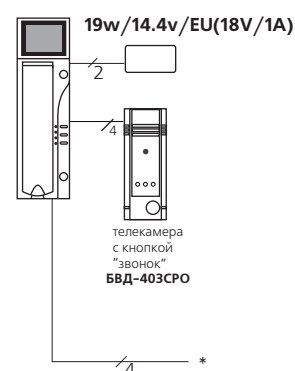

* линия к БЛОКУ КОММУТАЦИИ и РАЗВЕТВИТЕЛЮ ВИДЕОСИГНАЛА многоквартирного домофона

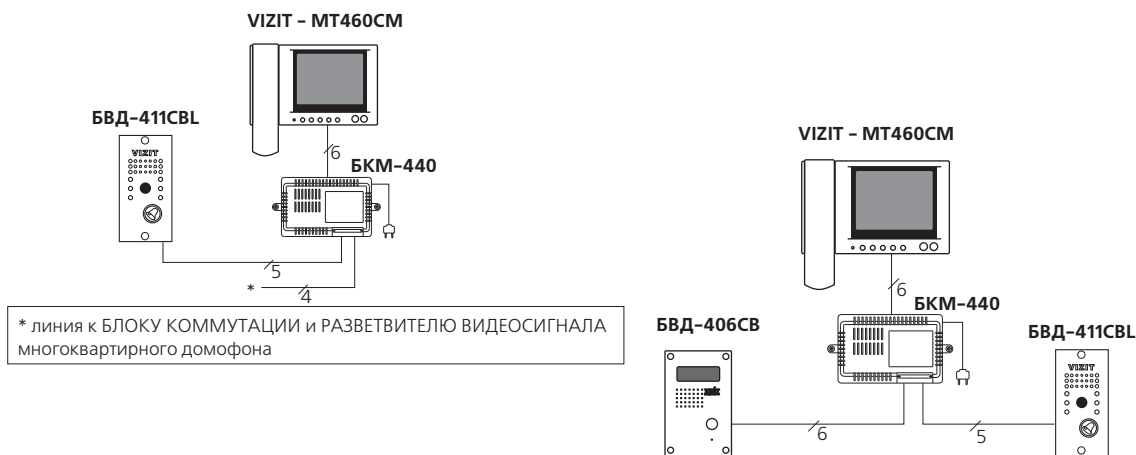

Два УКП в квартире без дополнительного питания

УКП-7

40x175x35
+5...+45°C
не более 0,11кг



УКП-12

54x200x40
+5...+45°C
не более 0,18кг



УКП-12М

54x200x40
+5...+45°C
не более 0,18кг




УКП-12-1

54x200x40
+5...+45°C
не более 0,18кг



Наименование устройства	Дуплексная связь	Кнопка открывания замка	Светодиодная индикация сигнала вызова	Ступенчатая регулировка громкости вызова	Подключение дополнительного УКП
УКП-7	+	+	-	+	-
УКП-12, (М)	+	+	+	+	-
УКП-12-1	+	+	+	+	+

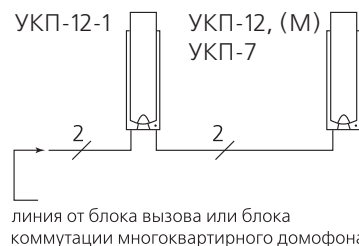

ДОМОФОНЫ И ВИДЕОДОМОФОНЫ блоки коммутации

БК-4М; БК-4MV; БК-10; БК-30М; БК-100М; БК-2V; PBC-2; PBC-4; PT1x2; БК-2А

Блоки коммутации **БК-4М, БК-4MV, БК-10, БК-30М, БК-100М**

предназначены для подключения абонентских устройств к подъездной линии связи домофонов VIZIT.

Блок коммутации **БК-2V** предназначен для коммутации линий видеосигналов от двух блоков вызова в подъездную линию видеосигнала видеодомофонов VIZIT серии 400.

Разветвитель видеосигнала **PBC-2** предназначен для подключения 2-х мониторов VIZIT-M456C, VIZIT-M440C, (CM) или VIZIT-M430C к групповому источнику питания БПД24/12-1-1.

Разветвитель видеосигнала **PBC-4** предназначен для подключения до 4-х мониторов к магистральной линии видеосигнала видеодомофонов VIZIT.

Коммутатор трубок **PT1x2** обеспечивает возможность подключения дополнительного УКП у абонента.

Блок коммутации **БК-2А** обеспечивает подключение одной трубки УКП к двум домофонам (подъездный, этажный).

75x135x35
+1...+40°C
не более 0.2кг



Технические характеристики см. стр. 26

Устройства управления доступом

Контроллер ключей **TM, RF**

Функции

- открытие замка входной двери ключами VIZIT-TM (VIZIT-RF2) – 2680 ключей доступа;
- режим "ОХРАНА" устанавливается и снимается соответствующими ключами (до 28 ключей охраны), ключи доступа блокируются в данном режиме;
- запись пользовательских ключей, ключей ОХРАНЫ и МАСТЕР-ключей;
- звуковая сигнализация и световая индикация режимов работы;
- питание замка (только для

VZIT-KTM602M, (R));

- питание индивидуальных домофонов VIZIT (только для **VZIT-KTM602M, (R)**).

VIZIT-KTM600M, (R)








VIZIT-KTM602M, (R)



Технические характеристики см. стр. 29


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

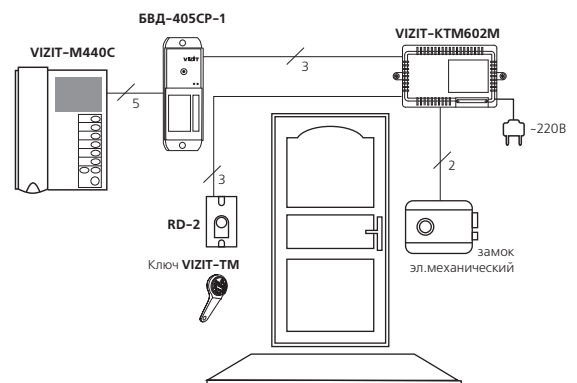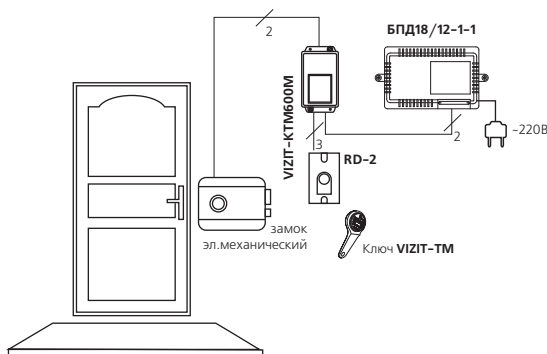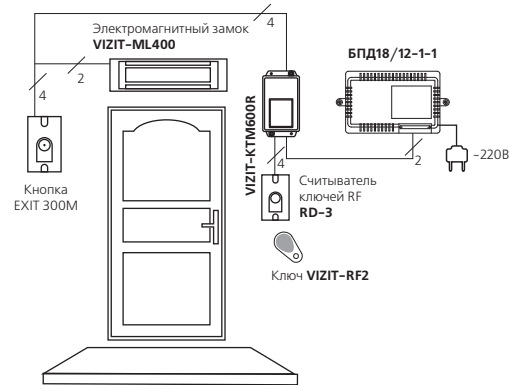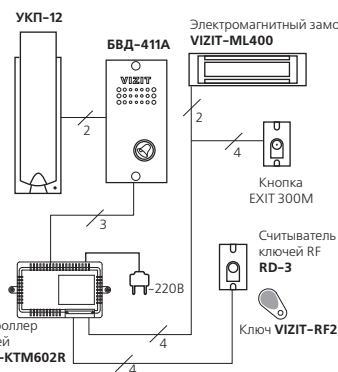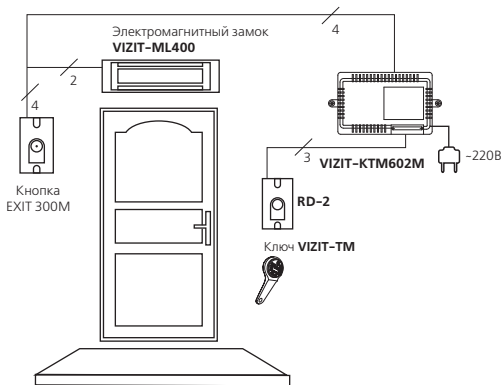

Таймер электромагнитного замка VIZIT-ML240, VIZIT-ML300M, VIZIT-ML400

Таймер **MC ML400T** предназначен для использования с электромагнитными замками **VIZIT** или подобными. Таймер имеет встроенную кнопку "EXIT" и устанавливается около двери внутри подъезда.

MC ML400T

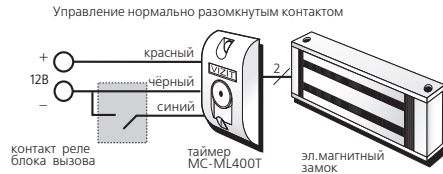


Модель	MC ML400T
Напряжение питания, В	+9...15
Время разблокирования замка, с	5...10
Максимальный коммутируемый ток, А	1.5
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +50°C
Габариты, мм	75x47x22
Масса, кг, не более	0.1

КНОПКА EXIT 300M

Кнопка **EXIT 300M** с подсветкой предназначена для открывания электромагнитного замка **VIZIT** или подобного. Кнопка устанавливается около двери внутри подъезда. Кнопка обеспечивает аварийное снятие питания с замка в случае неисправности управляющего устройства (блок вызова, контроллер ключей и т.п.).

EXIT 300M

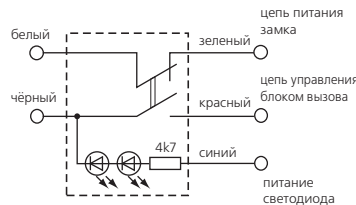

Модель	EXIT 300M
Ресурс срабатываний	300 000
Максимальный коммутируемый ток, А	1
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +50°C
Габариты, мм	75x47x22
Масса, кг, не более	0.1

Блоки питания БПД18/12-1-1, БПД18/12-3-1, БПД24/12-1-1



Модель	БПД18/12-1-1	БПД18/12-3-1	БПД24/12-1-1
Напряжение переменного тока, В		-220 +22 -33	
Номинальное выходное напряжение постоянного тока	выход 1	нестаб. + (18±1.8)В при токе 0.7А	стаб. + (24±2)В при токе 0.8А
при напряжении 220В	выход 2	нестаб. + (12±1.2)В при токе 0.6А	стаб. + (12±0.6)В при токе 0.3А
	выход 3	—	стаб. + (12±0.5)В при токе 0.1А
Встроенное реле управления питанием замка	—	—	коммутация 1.5А max
Потребляемая мощность, ВА, не более		30	
Диапазон рабочих температур		от +1°C до +40°C	
Габариты, мм		165x90x60	
Масса, кг, не более		1.1	

Блоки питания 19w/14.4v/EU(12V/1.5A), 19w/14.4v/EU(18V/1A)



Модель	19w/14.4v/EU(12V/1.5A)	19w/14.4v/EU(18V/1A)
Напряжение переменного тока, В	-100...240	-100...240
Выходное стабилизированное напряжение, В	12	18
Номинальный ток нагрузки, А	1.5	1.0
Диапазон рабочих температур	от +1°C до +40°C	от +1°C до +40°C
Габариты, мм	80x45x28	80x45x28
Масса, кг, не более	0.32	0.32

Замок электромагнитный со встроенным модулем размагничивания

VIZIT-ML240
VIZIT-ML300M
VIZIT-ML400



Модель	VIZIT-ML240	VIZIT-ML300M	VIZIT-ML400
Напряжение питания, В		+9...15	
Усилие отрыва, кг. (Un=12В)	240 +10% -15%	300 +10% -15%	400 +10% -15%
Потребляемая мощность (Un=12В), Вт, не более		7.2	
Диапазон рабочих температур		от -40°C до +45°C	
Рекомендуемый блок питания		БПД18/12-1-1	
Габаритные размеры (электромагнит), мм	186x45x30	188x55x35	230x57x38
Масса, кг не более	2.3	3.1	3.9

Дверные доводчики

KING NSK612
KING NSK630
KING NSK650



По спецзаказу ТМ **VIZIT** – применяется низкотемпературное гидравлическое масло (температура застывания -40°C)

Доводчик служит для принудительного закрывания двери и обеспечивает надежную работу электрозамков. Доводчик использует гидравлическое демпфирование для достижения плавности хода. Скорость хода регулируется.

Технические характеристики внутренних дверных доводчиков:

- плавное закрывание двери;
- два клапана, регулирующих скорость закрывания двери;
- угол открывания двери до 180°;
- различное усилие закрывания двери;
- термическая обработка внутренних деталей, обеспечивающая большой срок эксплуатации;
- масса двери:
 - KING NSK612 – до 45кг
 - KING NSK630 – до 65кг
 - KING NSK650 – до 120кг

Электронные ключи-идентификаторы

Ключи VIZIT-TM



Контактные идентификаторы DS 1990A (MAXIM DALLAS)

Ключи VIZIT-RF2.1



Ключи VIZIT-RF2.2



Цветовые исполнения



Радиочастотные идентификаторы 125КГц пассивного типа



Телекамера с кнопкой "звонок"

БВД-403СРО

- предназначена для подключения к мониторам VIZIT-M430C, -440C(CM), -456C в качестве дополнительной телекамеры, интегрирует в себе функции дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок";
- металлический корпус, антивандальное исполнение;
- телекамера цветного изображения "ДЕНЬ/НОЧЬ";
- переключение цветного изображения в черно-белое в темное время суток;
- ИК-подсветка в темное время суток;
- комплектуется угловой подставкой, обеспечивающей поворот блока на 20° при установке справа или слева от двери.

Телекамера в гермокожухе с ИК-подсветкой

AP-143G

- металлический герметичный корпус;
- телекамера цветного изображения "ДЕНЬ/НОЧЬ";
- переключение цветного изображения в черно-белое в темное время суток;
- автоматическое включение ИК-подсветки в темное время суток.



Модель	AP-143G	BVD-403CPO
Система цветности	PAL	PAL
Фотоприемник (ПЗС-матрица)	1/4" SONY CCD	1/3" SONY CCD
Горизонтальное разрешение, твл	420	380
Объектив	f = 2.8 mm, Board	f=3.7 мм, Pinhole
Угол обзора, град. (диаг./верт./гор.)	78/51/68	90/54/68
Дальность действия ИК подсветки, м	15	1
Чувствительность, люкс	0 (ИК светодиоды вкл.)	0 (ИК светодиоды вкл.)
Напряжение питания, В	12VDC ± 10%	12VDC ± 10%
Ток потребления, мА	260 макс.	125 макс.
Габаритные размеры, мм	94 x 68.5 (диаметр x высота)	50 x 150 x 38 (ШxВxГ)
Масса, кг, не более	0,65	0.3
Класс защиты	IP 66	
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+ 50	-30...+ 45

Монтажные боксы

VIZIT-MB1

260x345x115
+1...+40°C
не более 3 кг



- 2 встроенные розетки 220V
- 2 DIN-рейки
- установка БУД + БПД или БУД+БК

VIZIT-MB1A

251x336x93
+1...+40°C
не более 2,5 кг



- встроенный автоматический выключатель 220V/6A
- установка БУД + БПД

VIZIT-MB1P

251x336x93
+1...+40°C
не более 2,5 кг



- встроенная розетка 220V
- установка БУД (или БПД) + БК


- степень защиты - IP20
- защитное зануление
- вентиляция.
- кронштейн для установки навесного замка

Технологические приспособления

VIZIT-DM08




Устройство для работы с микросхемами памяти домофонов **VIZIT**. Предназначено для подготовки и записи микросхем памяти при помощи компьютера, оснащенного USB-портом и операционной системой Windows 98/Me/XP

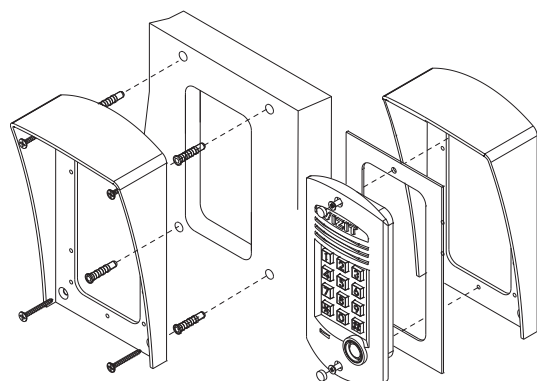

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МК-311

Комплектность	Кол.
Козырек	1
Планка	1
Уплотнительная резинка	1
<i>Крепежные изделия:</i>	
Шуруп 4x35	4
Дюбель 6x30	4
Винт М4x14	2
Винт М4x30	2
Саморез по металлу 3,9x13	4


Используется при монтаже
БВД-311х, -313х, -342х, -343х
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 120x206x60
Цветовое исполнение
BRONZE ANTIQUE (BA)

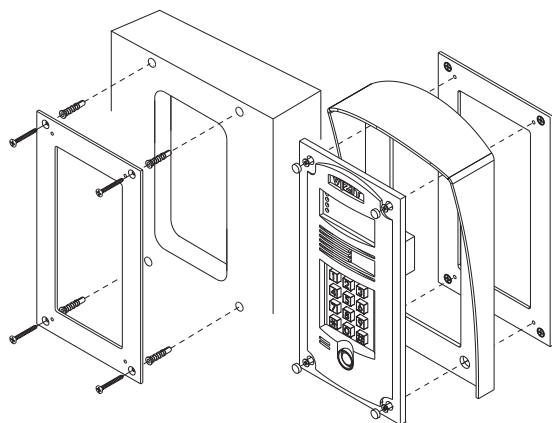

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МК-321

Комплектность	Кол.
Козырек	1
Планка	1
Уплотнительная резинка	1
<i>Крепежные изделия:</i>	
Шуруп 4x35	4
Дюбель 6x30	4
Винт М4x14	4
Саморез по металлу 3,9x13	4


Используется при монтаже
БВД-321х, -421х, -N100х
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 158x285x70
Цветовое исполнение
BRONZE ANTIQUE (BA)

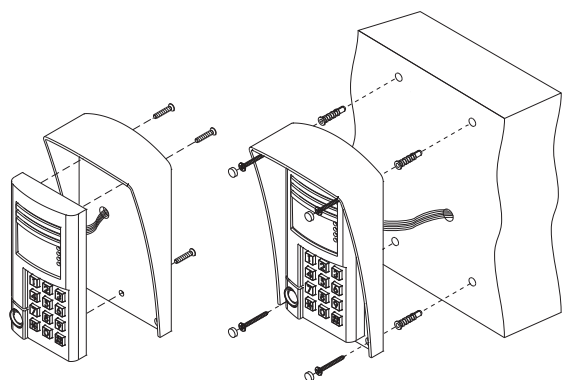

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МК-341

Комплектность	Кол.
Козырек	1
Заглушка	8
Уплотнительная резинка	1
<i>Крепежные изделия:</i>	
Шуруп 4x35	4
Дюбель 6x30	4
Винт М5x16	3
Саморез по металлу 3,9x13	4

Используется при монтаже
БВД-SM101х, -404х
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 120x206x60
Цветовое исполнение
BRONZE ANTIQUE (BA)

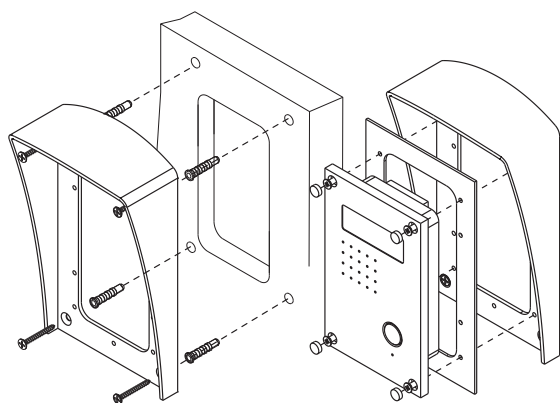

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МК-406

Комплектность	Кол.
Козырек	1
Планка	1
Уплотнительная резинка	1
<i>Крепежные изделия:</i>	
Шуруп 4x35	4
Дюбель 6x30	4
Винт М4x14	4
Саморез по металлу 3,9x16	4

Используется при монтаже
БВД-406х, -407х
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 120x206x60
Цветовое исполнение
BRONZE ANTIQUE (BA)

Монтажные комплекты


МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МК-408-1

Комплектность	Кол.
Козырек	1
Планка	1
Уплотнительная резинка	1

Крепежные изделия:

Шуруп 4x35	6
Дюбель 6x30	6
Винт М4х14	6
Саморез по металлу 3,9x13	6

Используется при монтаже
БВД-408х, BS-1, BS-2
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 120x265x60
Цветовое исполнение
BRONZE ANTIQUE (BA)

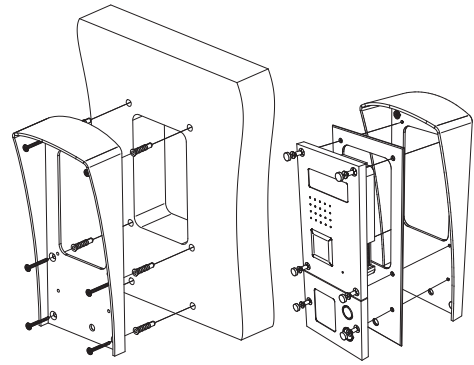


МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МК-408-4-1

Комплектность	Кол.
Козырек	1
Планка	1
Уплотнительная резинка	1

Крепежные изделия:

Шуруп 4x35	6
Дюбель 6x30	6
Винт М4х14	8
Саморез по металлу 3,9x13	6

Используется при монтаже
БВД-408х, BS-1, BS-2, BS-4, BS-8
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 120x340x60
Цветовое исполнение
BRONZE ANTIQUE (BA)

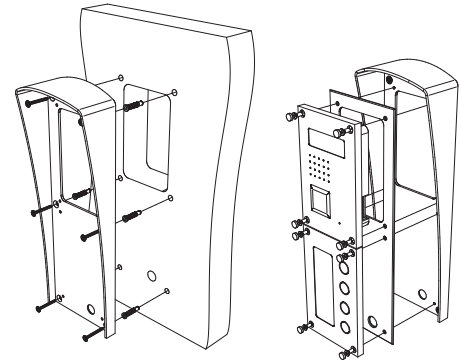


МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МК-408-4-2

Комплектность	Кол.
Козырек	1
Планка	1
Уплотнительная резинка	1

Крепежные изделия:

Шуруп 4x35	4
Дюбель 6x30	4
Винт М4х14	8
Саморез по металлу 3,9x13	4

Используется при монтаже
БВД-408х, BS-4, BS-8
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 214x184x65
Цветовое исполнение
BRONZE ANTIQUE (BA)

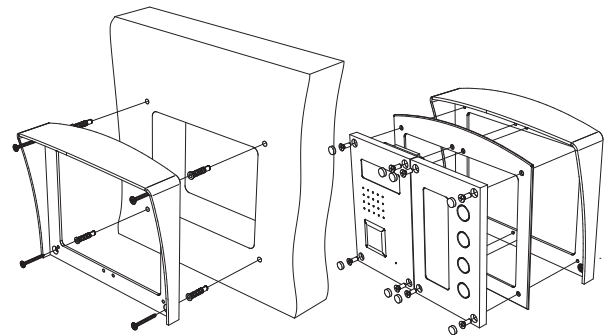


МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МК-408-8

Комплектность	Кол.
Козырек	1
Планка	1
Уплотнительная резинка	1

Крепежные изделия:

Шуруп 4x35	8
Дюбель 6x30	8
Винт М4х14	12
Саморез по металлу 3,9x13	8

Используется при монтаже
БВД-408х, BS-1, BS-2, BS-4, BS-8
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 120x490x60
Цветовое исполнение
BRONZE ANTIQUE (BA)

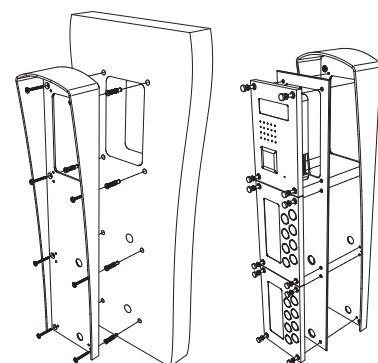


МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МК-432

Комплектность	Кол.
Козырек	1
Планка	1
Уплотнительная резинка	1


Крепежные изделия:

Шуруп 4x35	4
Дюбель 6x30	4
Винт М4х14	4
Саморез по металлу 3,9x13	4

Используется при монтаже
БВД-431х, -432х
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 214x184x65
Цветовое исполнение
BRONZE ANTIQUE (BA)

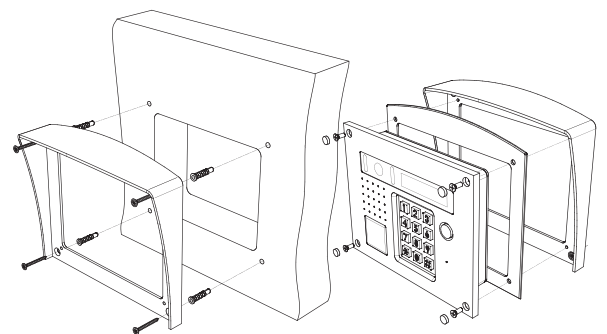

Монтажные комплекты

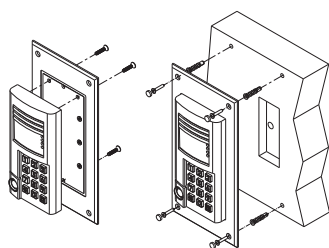


МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МР-100

Комплектность	Кол.
Панель	1
Клеммник	1
Заглушка	4

Используется при монтаже БВД-SM101, БВД-404 на стене

Крепежные изделия:

Винт М2.5х12 потай	3
Гайка М2.5	3
Шуруп 4х40	4
Дюбель	4

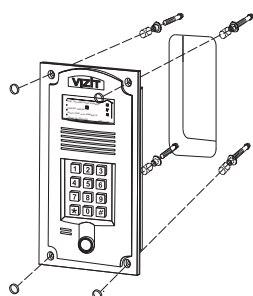

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МК-N30

Комплектность	Кол.
Втулка	4
Винт М5х40	4
Заглушка d 8.5	8
Заглушка d 10.5	8

Входит в комплект поставки БВД-N100, БВД-321

Крепежные изделия:

Шуруп 4х40	4
Дюбель	4

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МК-N10-BA (-BL, -BO, -PL)

Наименование	Кол.
Заглушка d 8.5	4

Варианты цветовых исполнений
 BA - BRONZE ANTIQUE
 BL - BRONZE LACQUER
 BO - BRONZE OLD
 PL - PLATINUM LACQUER

Запасной комплект для использования при монтаже блоков: БВД-401, -403, -411, -311, -312, -313, -342, -343, -321, -406, -407, -408, -421, -431, -432, N100, BS-1, BS-2, BS-4, BS-8, VIZIT-KTM40, RD-2, RD-3, MC-ML400T, кнопка EXIT300M, EXIT 300

Справочно-информационные материалы

Технические характеристики телекамер блоков вызова VIZIT

Таблица 1

Название параметра	Значение
ПЗС-матрица	Sony 1/3" SUPER HAD CCD
Система цветности	PAL
Система сканирования	CCIR
Разрешение, не менее	380 ТВЛ
Минимальная освещенность:	
- без подсветки	0,5 Люкс
- с подсветкой	0 Люкс (расстояние до объекта 0,5 м)
Угол обзора по диагонали в зависимости от объектива:	Pinhole f=3,7 / 90° Board f=3,6 / 92° Board f=2,97 / 120°
Функция "День/Ночь"	есть
Напряжение видеосигнала на нагрузке 75 Ом	1 Vp-p

Технические характеристики блоков коммутации (стр. 20)

Таблица 2

Модель	БК-4М	БК-4MV	БК-10	БК-30М	БК-100М	БК-2V	РВС-2	РВС-4
Тип коммутатора	этажный	этажный + разветвитель видеосигнала	этажный	координатный		коммутатор видеосигнала 2 входа/1 выход	разветвитель видеосигнала	
Количество абонентских устройств, подключаемых к подъездной линии связи	4		10	30	100	-		
Количество абонентских устройств, подключаемых к подъездной линии видеосигнала	-	4	-			2		4
Подключение мониторов VIZIT к групповому источнику питания	нет						есть	
Напряжение питания видеосуилителя, В	-	+ 18 нестаб.	-			+ 15 стаб.	+ 12 стаб. от монитора	+ 18 нестаб.
Диапазон рабочих температур, С°	от +1 до +40							
Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	75x135x35							

Технические характеристики блоков вызова

Таблица 3

Модель	Количество абонентов	Встроенная телекамера Sony CCD 1/3" PAL, 380 TVL	Объектив, угол по диагонали	Подсветка телекамеры / подсветка клавиатуры	Считыватель ключей VIZIT-RF	Считыватель ключей VIZIT-TM	Напряжение питания, В источник	Диапазон рабочих температур, С°	Способ монтажа	Материал корпуса	Внешнее покрытие	Габаритные размеры, мм (ШxВxГ)	Рекомендуемый монтажный комплект
Серия 400 (стр. 2)													
БВД-401CPL	1	Табл. 1	pinhole, 90°	IR LED / -	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Врезной	Алюминиевый сплав	Порошковая окраска + слой защитного лака	70x140x25	-
БВД-403А	1	-	-	- / -	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной			50x150x38	-
БВД-403CPL	1	Табл. 1	pinhole, 90°	IR LED / -	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			50x150x38	-
БВД-405А-1	1	-	-	- / +	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной			51x151x40	-
БВД-405А-2	2	-	-	- / +	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной			51x151x40	-
БВД-405А-4	4	-	-	- / +	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной			51x151x40	-
БВД-405СР-1	1	Табл. 1	pinhole, 90°	IR LED / +	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			51x151x40	-
БВД-405СР-2	2	Табл. 1	pinhole, 90°	IR LED / +	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			51x151x40	-
БВД-405СР-4	4	Табл. 1	pinhole, 90°	IR LED / +	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			51x151x40	-
БВД-406СВ	1	Табл. 1	board, 120°	WHITE LED / -	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Врезной			95x150x37	МК-406
БВД-407RCB	1	Табл. 1	board, 120°	WHITE LED / -	+	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Врезной			95x150x37	МК-406
БВД-410СВL	1	Табл. 1	board, 120°	WHITE LED / -	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			108x105x65	-
БВД-411А	1	-	-	- / +	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Врезной			70x140x35	-
БВД-411СВL	1	Табл. 1	board, 92°	IR LED / +	-	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Врезной			70x140x35	-
БВД-408RCB-40	40	Табл. 1	board, 120°	WHITE LED / +	+	-	от БУД-408М	-30...+45	Врезной	95x150x39	МК-408-х		
БВД-431DХКСВ	до 200	Табл. 1	board, 120°	WHITE LED / -	+	+	от БУД-420М	-30...+45	Врезной	190x150x38	МК-432		
БВД-432RCB	до 200	Табл. 1	board, 120°	WHITE LED / -	+	-	от БУД-420М	-30...+45	Врезной	190x150x38	МК-432		

Модель	Количество абонентов	Встроенная телекамера Sony CCD 1/3" PAL, 380 TVL	Объектив, угол по диагонали	Подсветка телекамеры / подсветка клавиатуры	Считыватель ключей VIZIT-RF	Считыватель ключей VIZIT-TM	Напряжение питания, В источник	Диапазон рабочих температур, °С	Способ монтажа	Материал корпуса	Внешнее покрытие	Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	Рекомендуемый монтажный комплект	
Серия 300 (стр. 10)														
БВД-311	до 200	-	-	- / -	-	+	от БУД-302х	-40...+45	Врезной	Алюминиевый сплав	Порошковая окраска + слой защитного лака	90x180x29	МК-311	
БВД-311R	до 200	-	-	- / -	+	-	от БУД-302х	-40...+45	Врезной			90x180x29	МК-311	
БВД-313Т	до 200	-	-	- / +	-	+	от БУД-302х	-40...+45	Накладной			90x180x22	МК-311	
БВД-313R	до 200	-	-	- / +	+	-	от БУД-302х	-40...+45	Накладной			90x180x22	МК-311	
БВД-313RCP	до 200	Табл. 1	pinhole, 90°	- / +	+	-	от БУД-302х	-30...+45	Накладной			90x180x22	МК-311	
БВД-321	до 200	-	-	- / -	-	+	от БУД-302х	-40...+45	Врезной			128x248x35	МК-321	
БВД-321R	до 200	-	-	- / -	+	-	от БУД-302х	-40...+45	Врезной			128x248x35	МК-321	
БВД-321RCP	до 200	Табл. 1	pinhole, 90°	- / -	+	-	от БУД-302х	-30...+45	Врезной			128x248x35	МК-321	
БВД-342R	до 200	-	-	- / +	+	-	от БУД-302х	-40...+45	Накладной			87x171x24	МК-311	
БВД-342RT	до 200	-	-	- / +	+	+	от БУД-302х	-40...+45	Накладной			87x171x24	МК-311	
БВД-343R	до 200	-	-	- / +	+	-	от БУД-302х	-40...+45	Накладной			87x171x27	МК-311	
БВД-343RT	до 200	-	-	- / +	+	+	от БУД-302х	-40...+45	Накладной			87x171x27	МК-311	
БВД-343RCPL	до 200	Табл. 1	pinhole, 90°	IR LED/+	+	-	от БУД-302х	-30...+45	Накладной			87x171x27	МК-311	
БВД-343RTCPL	до 200	Табл. 1	pinhole, 90°	IR LED/+	+	+	от БУД-302х	-30...+45	Накладной			87x171x27	МК-311	
Серии SM, N, M (стр. 12)														
БВД-SM101R	до 100	-	-	- / +	+	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной	Алюминиевый сплав	Порошковая окраска + слой защитного лака	86x170x25	МК-341	
БВД-SM101RCPL	до 100	Табл. 1	pinhole, 90°	IR LED/+	+	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			86x170x25	МК-341	
БВД-SM101T	до 100	-	-	- / +	-	+	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной			86x170x25	МК-341	
БВД-SM101TCPL	до 100	Табл. 1	pinhole, 90°	IR LED/+	-	+	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			86x170x25	МК-341	
БВД-N100	до 100	-	-	- / -	-	+	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Врезной			128x248x35	МК-321	
БВД-N100R	до 100	-	-	- / -	+	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Врезной			128x248x35	МК-321	
БВД-N100RCP	до 100	Табл. 1	pinhole, 90°	- / -	+	-	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Врезной			128x248x35	МК-321	
БВД-M200	до 200	-	-	- / -	+	+	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Врезной			Порошковая окраска	130x250x42	-
БВД-M200CP	до 200	Табл. 1	pinhole, 90°	- / -	+	+	+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Врезной				130x250x42	-

Технические характеристики мониторов VIZIT (стр. 16)

Таблица 4

Модель:	VIZIT-M402C*	VIZIT-M402CM*	VIZIT-M430C	VIZIT-M440C	VIZIT-M440CM	VIZIT-M456C	VIZIT-MT460CM**
Тип экрана	цветной TFT LCD						
Размер экрана по диагонали	4"		2,5"	3,5"		5,6"	
Видеосистема	PAL, CCIR						
Количество входов аудио/видео	два/два		один/два			два/два	
Видеопамять / количество кадров	-	+ /32	-	+ /64		-	+ /32
Питание замка	+		-				
Подключение кнопки "Звонок"	-		+			-	
Напряжение питания, В	~160...240 50-60Hz		= 15...27			= 17	
Потребляемая мощность, Вт, не более	18		4	3		4	18
Источник питания	встроенный		19w14.4v/EU(18V/1A), БПД18/12-1-1, БПД24/12-1-1, БKM-440			от БKM-440	
Диапазон рабочих температур, С°	от +5 до +40						
Габаритные размеры, мм (ШxВxГ)	196x235x72		79x265x51	140x183x48		220x190x45	
Масса, кг не более	1,4		0,5	0,6		1	

* Возможно подключение дополнительного монитора или УКП

** Монитор состоит из терминала VIZIT-MT460CM и блока коммутации монитора БKM-440. Возможно подключение дополнительного монитора или УКП.

Технические характеристики блоков управления

Таблица 5

Модель блока управления:	БУД-302К-20	БУД-302К-80	БУД-302М	БУД-408М	БУД-420М
Количество подключаемых блоков вызова	1				
Максимальное количество блоков управления, работающих параллельно	1	1	1	2	4
Максимальное количество абнентов	20	80	200	40	200
Максимальное количество индивидуальных кодов	20	80	200	-	200
Максимальное количество ключей на одну квартиру	6	6	12	30	6
Максимальное количество ключей на один домофон	600	600	2400	1200	1200
Время открытого состояния замка, сек.	от 1 до 20			от 1 до 12	1 или 7
Максимальный импульсный (1 сек.) ток в цепи замка	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5
Сопротивление разговорной линии связи, не более, Ом	30				
Напряжение питания переменного тока, В	220+22-33				
Потребляемая мощность, не более, ВА	30				
Диапазон рабочих температур, С°	от +1 до +45				
Габаритные размеры, мм (ШxВxГ)	188x114x62				
Масса, не более, кг	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2

Технические характеристики устройств управления доступом (стр. 20)

Таблица 6

Модель:	VIZIT-KTM600M	VIZIT-KTM600R	VIZIT-KTM602M	VIZIT-KTM602R
Тип ключа	весь ряд ключей Touch Memory (iButton) в корпусе F5	радиочастотные идентификаторы VIZIT-RF2 (125 kHz)	весь ряд ключей Touch Memory (iButton) в корпусе F5	радиочастотные идентификаторы VIZIT-RF2 (125 kHz)
Количество ключей доступа, шт. не более	2680			
Количество ключей охраны, шт. не более	28			
Мастер-ключ, шт	1			
Время открытого состояния замка, сек.	1 или 7			
Напряжение питания, В	= 20 ± 8		~ 220+22-33 / 50 Hz	
Допустимые параметры применяемых замков:				
- электромагнитный	12VDC/0,6Amax		12VDC/0,6Amax	
- электромеханический	12VDC/1,5Amax (не более 1 сек.)		12VDC/1,5Amax (не более 1 сек.)	
Рекомендуемый блок питания	БПД18/12-1-1		встроенный	
Габаритные размеры, мм (ШxВxГ)				
- считыватель ключей	47x75x25			
- блок управления	75x135x35		165x90x60	
Способ монтажа:				
- считыватель ключей	накладной			
- блок управления	DIN-рейка или шурупы			
Диапазон рабочих температур, С°:				
- считыватель ключей	от -40 до +50			
- блок управления	от +1 до +40			
Масса, не более, кг				
- считыватель ключей	0,1			
- блок управления	0,2		0,85	

ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СЕРВИСУ

Россия

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ VIZIT GROUP				
1	Москва	НПФ "МОДУС-Н" ООО	www.domofon.ru	(499) 251-13-00
2		"ВИЗИТ-ЦЕНТР" ООО	www.domofon-vizit.ru	(495) 739-52-73 739-52-74
ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"				
1		Корпорация СКАЙРОС	www.skyros.ru	(812) 448-10-00
2	Санкт-Петербург	"Равелин Лтд." ООО	www.ravelinspb.ru	(812) 327-50-32
3		"ЭЛТИС Трейдинг" ООО	www.eltis.com	(812) 495-13-50 495-13-54
4	Иркутск	Торговый дом "Русичи"	www.rusichi.com	(3952) 56-11-00 56-11-34
5	Омск	"Сибирь Импэкс" ООО	www.domofonomsk.narod.ru	(3812) 433-434 433-444
6	Самара	"Интеграл Плюс" ООО	vizit63rus@mail.ru	(846) 372-43-01 265-64-19
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"				
1		"ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" ООО	www.safety-rf.ru	(495) 728-83-29 (496) 571-96-45
2	Москва и обл.	"ТД ТИНКО" ООО	tinko@tinko.ru	(495) 708-42-13 708-42-14
3		"ЭЛТИС Трейдинг" ООО	www.eltis.com	(499) 271-38-84
4	Санкт-Петербург	Торговый дом "Русичи"	www.rusichi.com/piter	(812) 320-23-97
5	Краснодар	"Интеграл-Краснодар" ООО	integral63rus@mail.ru	(861) 233-43-30 244-30-40
6	Красноярск	Торговый дом "Русичи"	www.rusichi.com/krsk	(391) 259-05-14 206-11-62
7		Корпорация "Груммант" ЗАО	www.grumant.ru	(383) 210-60-21 210-60-22
8	Новосибирск	"Сибирь Импэкс" ООО	sibir_impex@mail.ru	(383) 363-04-06 632-98-20
9		"ЭЛТИС Трейдинг" ООО	www.eltis.com	(383) 246-01-14 246-01-15
10	Саратов	ТЦ "Сигнал" ООО	www.tcsignal.ru	(8452) 77-91-44 32-26-30
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СЕРВИСУ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"				
1		"Атриум-М" ООО	www.atrium-m.ru	(495) 574-57-45 (903) 564-90-76
2		"Бизнесмен" ООО	kondratevm@inbox.ru	(495) 643-86-51 (495) 643-89-11
3		"Виза-сервис" ООО	armenkarapetyan@inbox.ru	(495) 343-24-24 (925) 589-75-56
4		"Галлант-С" ООО	gallants@mail.ru	(499) 763-26-43 763-25-40
5		"Домофон.Сервис.Центр" ООО	www.domofonvdm.ru	(49848) 448-47
6		"ДомСервис" ООО	domoservis@inbox.ru	(495) 500-49-62 565-41-11
7	Москва и Московская область	"Коралл Домофон Сервис" ООО	korall@nl.ru	(499) 904-14-22 904-07-78
8		"МИПРОТЕХ" ЗАО	miprotex@mail.ru	(499) 731-94-04
9		Михелович ИП	emih@yandex.ru	(499) 183-74-11
10		"САНКОМ" ООО		(495) 994-15-64 979-18-71
11		"СтройКомфортСервис" ООО	www.ckc62.ru	(910) 629-68-93 (495) 999-76-94
12		"Техкон-Сервис" ООО	tekhon@mail.ru	(495) 516-00-74 588-74-70
13		"ТРАЙСИ" ООО	traisi@yandex.ru	(495) 517-59-02 109-53-91
14		"ЮНИВИК" ООО	univik@mail.ru	(499) 971-56-60 129-81-00
15		"АБ ГРУПП" ООО		(812) 947-38-60
16		"Авентин-сервис" ООО	www.aventin.spb.ru	(812) 322-90-55
17		"Компания "ГАРАНТ" ООО	mail@garantgroup.com	(812) 448-58-85 448-16-16
18	Санкт-Петербург и Ленинградская область	"Конфидент-Сервис СПб" ООО	www.cons.spb.ru	(812) 365-14-83 380-91-91
19		МТ ТЕХНО	www.mt-t.ru	(812) 331-77-80
20		"ЭлектроСвязьМонтаж Центр" ООО	info@esmile.spb.ru	(812) 327-22-15
21		"Эльтон-сервис" ООО	www.aliton.ru	(812) 300-07-00
22	Алексин	"Домофон-Сервис" ООО	fm107.3@mail.ru	(48753) 4-76-78 (961) 149-55-99
23	Ангарск	"Домофон-Сервис" ООО		(3955) 634-007
24	Арзамас	СП "МЕГА"	sp_mega@mail.ru	(831-47) 236-56
25	Арсеньев	Власюк ИП	domofon-centr@mail.ru	(42361) 350-66
26	Архангельск	"Техно-Сервис" ООО	manager@tehno-servis29.ru	(812) 65-56-70
27	Балаково	"Алгерс" ООО		(8453) 46-09-52
28	Барнаул	"Новые Технологии" ООО	novtechbarnaul@yandex.ru	(3852) 25-06-39
29	Белгород	"ИМПУЛЬС" ООО	impuls@nersi.ru	(4722) 31-38-42
30	Братск	Щеулов ИП	domvizit@yandex.ru	(902) 567-03-21
31	Великие Луки	"Строительная компания "СИЛУР" ООО	silur@ellink.ru	(81153) 5-95-21
32	Великий Новгород	"Новек" ООО	novek@novek.ru	(8162) 948-665
33	Владимир	"Экотехсервис" ООО	info@ekotehservis.ru	(4922) 44-13-32
34	Волгоград	Технический Центр "КВАНТ" ООО	tz_kvant@mail.ru	(8442) 91-76-30 91-69-10
35	Воронеж	"Домофон-центр" ООО	domofon-center@rambler.ru	(4732) 60-45-97 92-30-28
36	Глазов	"Гарант-Г" ООО		(34141) 336-50 336-64
37	Грозный	"МИГ" ООО	www.migcom.ru	(8712) 22-63-89 (928) 899-69-99
38	Екатеринбург	"Связь-Контрольные Системы" ООО	www.svyaz-sb.ru	(343) 290-34-50 365-81-70
39	Железногорск-Илимский	Щеулов ИП		(3953) 26-03-21
40	Калининград	"Секьюрити Трейдинг-КГД" ООО	sales-mobilecop@inbox.ru	(4012) 53-04-04
41	Каменск-Уральский	Степанов ИП	signal2000@mail.ru	(3439) 36-05-07 39-82-98
42	Киров	"Экран-Сервис" ООО	ekrans@e-kirov.ru	(8332) 57-78-10 54-49-55
43	Кострома	"Визит СБ" ООО	vizit@kostroma.ru	(4942) 62-65-49 55-32-62
44	Котлас	"Домофон-Сервис" ООО	demkotlas@mail.ru	(81837) 204-28
45	Красноярск	"Визитор" ООО	vizitor.kr@mail.ru	(3912) 52-13-50 64-20-10
46	Курган	Котов ИП		(3522) 50-62-02 45-45-36
47	Курск	"Центр домофонизации" ООО	domofon@pochtamt.ru	(4712) 52-01-39 52-01-20
48	Майкоп	"Интеграл-Майкоп" ООО	integral63rus@mail.ru	(8772) 52-52-57
49	Миасс	Хазов ИП	domofon82@mail.ru	(909) 069-11-60
50	Мурманск	"Инженерно-техническая фирма" ООО	itf@itfirm.ru	(8152) 45-90-45
51	Набережные Челны	"Герат-Контроль" ООО	gerat-control@yandex.ru	(8552) 58-75-68
52	Нефтеюганск	Быков ИП		(3463) 25-17-27 51-00-50
53	Новодвинск	"НОВОДВИНСК-Домофон-центр" ООО	ndc.com@mail.ru	(81852) 500-75
54	Новокузнецк	"ВРЦ" ООО	vrc-42@mail.ru	(3843) 39-08-07 33-30-07
55		"Кузнецкий домофон" ООО	k_domofon@kuz.ru	(904) 578-98-81

56	Новомосковск	Кабалин ИП	alkir2010@yandex.ru	(48762) 3-39-22	(915) 691-19-17
57		Шашков ИП	sviazist71@mail.ru	(48762) 2-65-55	
58		"Диамант" ООО	d-a-n72@yandex.ru	(383) 214-04-97	
59	Новосибирск	МСФ "Сибирский дом" ООО		(383) 274-20-19	
60		"Спецэлектромонтаж" ООО	dom200572@mail.ru	(383) 210-52-20	
61		"Вектор" ООО		(913) 141-88-37	
62	Омск	Кириченко ИП	ok_1976@bk.ru	(3812) 340-111	
63		МЭП "Магнит" ООО	manmagnit@mail.ru	(3812) 55-99-93	
64	Петропавловск-Камчатский	Кучин ИП	first_knight@mail.ru	(914) 623-28-88	
65		"Метадор" ООО	metador@yandex.ru	(4152) 24-31-50	
66	Печора	Сафроненко ИП	domofon-pechora@mail.ru	(912) 954-73-12	
67	Ростов-на-Дону	"Парадокс" ООО	tb@aaanet.ru	(8632) 92-31-10	92-37-28
68		"Видикон-К" ЗАО	vidikon@vidikon.ryazan.ru	(4912) 75-55-20	75-99-43
69	Рязань	"СтройКомфортСервис" ООО	ckc62@mail.ru	(4912) 99-19-73	(910) 629-68-93
70		"ЭСКОМ" ЧП	escom@mail.ryazan.ru	(4912) 44-27-89	44-12-89
71	Салехард	Тумбин ИП	tumbin@rambler.ru	(34922) 322-64	(902) 816-32-96
72	Саратов	"АЛЬТКОМ-СЕРВИС-ТВ" ООО	altcoms@mail.ru	(8452) 27-17-86	
73	Серпухов	Институт инженерной физики МОУ	utoisn@mail.ru	(4967) 35-11-34	35-44-20
74		"ЭЛЛИПС плюс" ООО	ellipse_plus@list.ru	(4967) 35-34-06	35-37-65
75	Смоленск	Тараненко ИП	d-vizit@yandex.ru	(4812) 32-14-22	32-14-00
76	Сочи	"Кремникон" ООО	oleg-kremnikon@mail.ru	(8622) 40-45-16	
77	Сызрань	фирма "Гейзер-М" ООО	geyzer_syzran@mail.ru	(8464) 98-16-11	
78	Сыктывкар	"Центр Домофон" ООО	centr-domofon@mail.ru	(8212) 22-69-43	22-67-62
79	Тамбов	"СД Домофон"	sistema-dostupa@mail.ru	(4752) 72-21-22	
80	Тверь	"Бизнес-Линк" ООО	businesslink@mail.ru	(4822) 39-49-66	39-48-13
81	Тольятти	"Монтаж-Сервис плюс" ООО	msplust@list.ru	(8482) 20-85-02	20-67-40
82		"Спектр Систем Безопасности" ООО	scvizit@mail.ru	(3822) 21-46-06	53-41-00
83	Томск	"Томская домофонная компания" ООО	tomdomkom@yandex.ru	(3822) 26-40-72	58-65-87
84	Троицк	"Соверен-Сервис" ООО	soveren_mss@mail.ru	(35163) 705-78	(950) 726-09-46
85	Тула	"Глав Домофон Монтаж" ООО	GlavDomofonMontaj@yandex.ru	(4872) 45-40-70	(909) 260-04-92
86	Тюмень	"Виктори" ООО	uk@domofon.me	(3452) 53-38-99	
87	Усолье-Сибирское	Щеулов ИП		(39543) 37-37-5	
88	Усть-Илимск	Щеулов ИП		(902) 173-31-11	
89	Уфа	"Алмас" ООО	domofon-ufa@yandex.ru	(347) 235-95-71	
90	Учалы	"Дом-сервис" ООО	dom-serwis@yandex.ru	(34791) 396-13	676-67
91	Хабаровск	"Охрана Капитальных Строений Дальнего Востока" ООО		(4212) 54-52-20	
92	Чапаевск	"Ресурс-Сервис" ООО	18081964@mail.ru	(84639) 226-02	
93	Челябинск	ТД "Инструмент плюс" ООО	natka_plus@mail.ru	(351) 775-55-47	215-07-57
94	Ярославль	"Эдванс-Ярославль" ООО	info@arsenal-trade.ru	(4852) 67-14-65	
95	Якутск	"Домофон-Сервис" ЗАО	ycslm@sakha.ru	(4112) 43-58-20	43-55-81
96	Ясный	"Инсталлер" ООО	kvant@yasniy.ru	(35368) 229-09	

Украина

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ VIZIT GROUP					
1	Киев	"Торговая Домофонная Компания" ООО	www.domofon-vizit.kiev.ua	(044) 235-14-26	235-41-80
ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"					
1	Киев	Повидайчик СПД	ir_osl_av@ukr.net	(097) 683-38-23	(068) 121-10-07
2	Донецк	"Се-Мо" ПКФ	www.videodomofon.com.ua	(062) 345-21-11	313-14-05
3	Запорожье	"НКС" ООО	domofon-zp@ukr.net	(061) 270-06-12	270-58-11
4	Львов	"Домосервис" ООО	office@domophone.lviv.ua	(032) 244-44-91	243-08-00
5	Севастополь	"Лаборатория электроники" ЧП	office@elab.com.ua	(0692) 55-07-07	
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"					
1	Киев	"Арена Дверей" ООО	www.arena-dverey.com.ua	(044) 353-77-07	229-48-71
2		Меша СПД	1rmesha1@gmail.com	(067) 402-61-90	
3	Донецк	"Партнер 2000" ООО	partner2000@meta.ua	(062) 381-88-66	386-30-52
4	Запорожье	Онищенко СПД		(0612) 95-89-96	
5	Одесса	"Домофон-Сервис" ООО	www.domofon.od.ua	(048) 787-21-00	233-77-74
6		"Домофон-Сервис-ЮГ" ЧП		(094) 932-90-48	
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СЕРВИСУ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"					
1	Александрия	Сахаритов СПД	GambitZ@yandex.ru	(052) 354-02-08	
2	Бердянск	Емелин СПД		(06153) 38-600	(095) 693-63-20
3		Коновалов СПД		(056) 788-77-44	788-66-99
4	Днепропетровск	Сошнева СПД		(056) 788-77-44	788-66-99
5	Донецк	ПКФ "ТФ" КП в форме ООО	semo@skif.net	(062) 345-21-11	313-14-05
6		Калянов СПД	domofon-zp@ukr.net	(061) 270-06-12	270-58-11
7	Запорожье	ПФ "Мисто" ООО	misto@mail.ru	(061) 264-45-10	
8		Бондаренко СПД		(095) 491-85-39	
9	Кривой Рог	Емелин СПД		(056) 401-16-16	
10		Петренко СПД		(099) 354-12-24	
11	Луганск	Шкрум СПД		(0642) 71-19-30	71-17-66
12	Мариуполь	Бабченко СПД		(0629) 49-39-66	
13	Никополь	Иванов СПД	GambitZ@yandex.ru	(0566) 65-12-48	
14	Севастополь	Зинченко ФЛП	office@domofort.com.ua	(0692) 93-82-63	(050) 496-20-15
15	Харьков	КФ "Игна ЛТД" ООО	ooo_kf_igna_ltd@i.ua	(067) 299-65-93	(057) 755-13-97
16	Черкассы	Иванченко СПД	VIDservice@bigmir.net	(0472) 38-36-22	45-24-01
17	Энергодар	Рябцев СПД		(061) 39-65-131	

Казахстан

ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"				
1	Астана	"Jet Logistic" TOO	jetlogistic@bk.ru	(7172) 36-96-22 36-60-33
2	Алматы	Торговый дом "Domofon.kz" TOO	www.td-domofon.kz	(727) 329-35-25 233-06-34
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СЕРВИСУ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"				
1		"Ардус Групп" TOO	ardus_group@mail.ru	(7172) 45-75-35
2		"Домофон Центр" ИП	domofon-center01@mail.ru	(7172) 42-00-93 45-66-74
3		"Железный Панцирь" TOO	panzier@mail.ru	(7172) 63-53-77
4	Астана	"Номе Мастер Астана" TOO	www.home-master.kz	(7172) 37-53-77 62-90-43
5		"Нур Домофон" TOO	nur-domofon.kz@mail.ru	(7172) 31-09-13 39-51-02
6		Сервисный центр "Domofon.kz" TOO		(7172) 49-32-13 48-44-28
7		Торговый дом "Domofon.kz" TOO	td-domofon.kz@mail.ru	(7172) 36-96-22 36-60-33
8		"Ваш Домофон" TOO	vash-domofon@mail.ru	(727) 385-83-91 328-26-60
9		Какабаев ИП	domofon2011@mail.ru	(727) 233-06-34 329-35-25
10	Алматы	"Номе Мастер Алматы" TOO	www.home-master.kz	(727) 226-63-63 327-95-94
11		"Domofon.kz -Almaty" TOO	domofon.kz-Al@mail.ru	(727) 266-65-96 250-38-00
12		"Domofon Service" TOO	tj_06@mail.ru	(727) 273-33-32 273-29-31
13	Актау	"Домофон-Актау" TOO	domofon_aktou@mail.ru	(7292) 50-30-91 (701) 398-68-31
14	Балхаш	"Компания Vesta" TOO	epish@mail.ru	(71036) 4-98-90 5-67-77
15	Жезказган	Кириллов ИП	zhezkaz-domofon@mail.ru	(7102) 77-61-12
16	Караганда	"Domofon Servise Karaganda" TOO	zhannur777@inbox.ru	(7212) 97-28-34 77-42-30
17		"Домофон-Сервис" TOO	esvalija@mail.ru	(7182) 32-39-93
18	Павлодар	"Павлодар-Домофон" TOO	pavlodar-domofon@mail.ru	(7182) 62-77-33 78-11-78
19	Петропавловск	"Домофон Петропавловск Элит" TOO	dompetroelit@mail.ru	(7152) 39-13-69
20	Рудный	"Домофон Элит" TOO	domofonelit@gmail.com	(71431) 7-53-03
21	Сатпаев	"Казак строй" TOO	bekmurzin_baibek@mail.ru	(71063) 3-18-17
22	Семей	"Семей-Домофон" TOO	dvam_semey@mail.ru	(7222) 44-04-04
23		"Вегал-Т" TOO	vegaltem@mail.ru	(7213) 91-21-20 93-04-59
24	Темиртау	Яковлев ИП	87023390101@mail.ru	(7213) 90-35-19
25		"НОМЕ МАСТЕР" TOO	www.home-master.kz	(7232) 52-88-00 26-33-04
26	Усть-каменогорск	"Алмадомофон" ИП	almadomofon@mail.ru	(7232) 55-29-14
27	Щучинск	"Domofon.kz-Burabay" TOO	domofon.kz-Bur@mail.ru	(7163) 64-25-41

Другие страны СНГ

ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"				
АРМЕНИЯ				
1	Ереван	"МИКРОЛЛ" ООО	mikroll_ltd@yahoo.com	(374) 102-687-83 914-365-28
УЗБЕКИСТАН				
1	Ташкент	"QURILISH TEXNOLOGIYALARI" SSK	www.qt-security.uz	(998 71) 215-71-12 281-42-54
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СЕРВИСУ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"				
АЗЕРБАЙДЖАН				
1	Баку	"Домофон AZ" ООО	domofon.az@mail.ru	(994 70) 223-33-47

Европа и дальше зарубежье

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ VIZIT GROUP				
1	Чехия / Прага	VIZIT.EU s.r.o.	www.vizit.eu	(420) 283-971-403
ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"				
1	Болгария / Варна	"СИСТЕМА-ПУ" ЕООД	www.sistemaru.com	(359) 526-384-63 889-705-154
2	Латвия / Рига	"Fire Pro" SIA	www.domofon.lv	(371) 672-799-43
3	Эстония / Таллинн	ACS Baltic OU	www.vizit.ee	(372) 644-40-05 644-47-77

© VIZIART

