

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные комплекты монтажные могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку комплекта монтажного.

Комплекты монтажные должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С, относительной влажности не более 80% при температуре 25°С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие комплекта монтажного МКФ-406 требованиям 465946.124 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.**

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт комплекта монтажного не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции комплекта монтажного, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности комплекта монтажного рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:  
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:  
Год выпуска:

По заказу:  
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: domofon@domofon.ru  
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,  
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54  
Телефон: (044) 246-65-38  
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua  
www.domofon-vizit.kiev.ua



Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

## КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ БЛОКА ВЫЗОВА МКФ-406

### ПАСПОРТ




Комплект монтажный МКФ-406 предназначен для защиты блоков вызова БВД-406х, БВД-407х видеодомофонов VIZIT от атмосферных осадков.

Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение.  
Масса комплекта - не более 0,45 кг.


## СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Защитный козырёк  
117x192x85

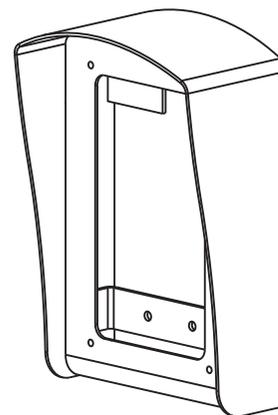


x1

Паспорт

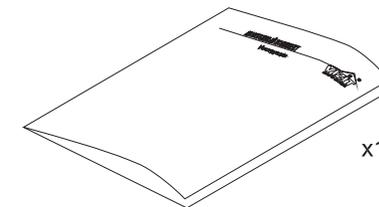

x1

Уплотнитель самоклеющийся



x1

Крепёжные элементы



x3

Дюбель с ударным шурупом  
6x60




x4

Винт М4х14

1


## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

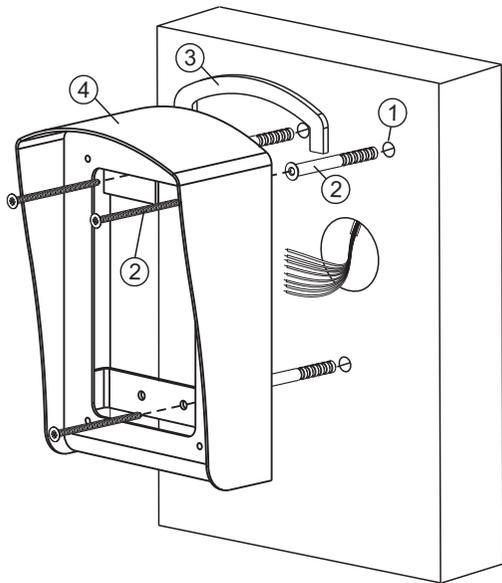

### Установка защитного козырька на стену

- ① Отверстие (x3)  $\varnothing$  6 мм и глубиной 60 мм
- ② Дюбель с ударным шурупом 6x60 (x3)
- ③ Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
- ④ Защитный козырёк


2

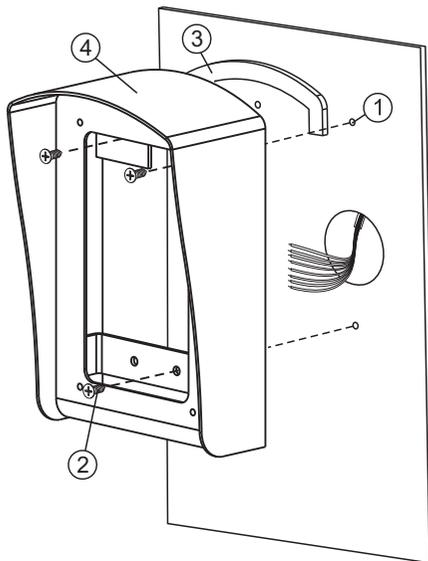

### Установка защитного козырька на металлическую дверь

- ① Отверстие (x3)  $\varnothing$  2,5 мм
- ② Винт самосверлящий DIN 7504-P 3,9x19 (x3)  
Винт самосверлящий в комплект поставки не входит
- ③ Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
- ④ Защитный козырёк

3

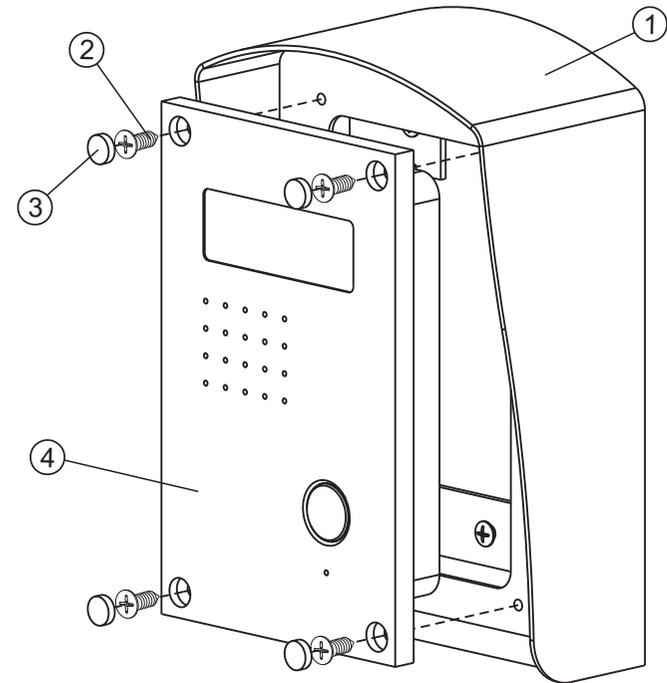

### Установка блоков вызова БВД-406х или БВД-407х на защитный козырёк

- ① Защитный козырёк
- ② Винт М4х14 (x4)  
Из комплекта МКФ-406
- ③ Заглушка (x4) из комплекта блока вызова
- ④ Блок вызова БВД-406х (БВД-407х)