

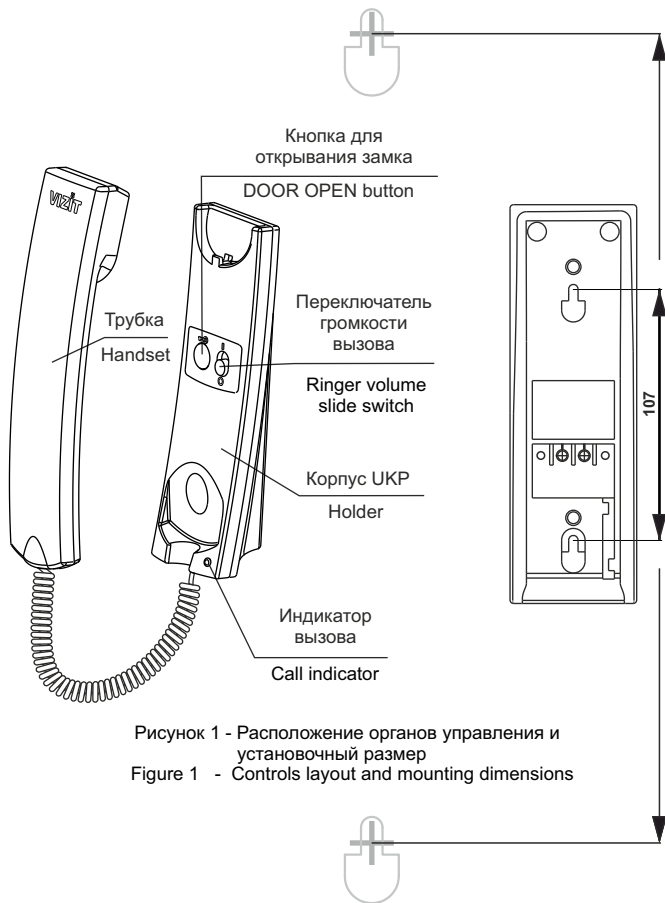


Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер
Figure 1 - Controls layout and mounting dimensions

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные УКП могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку УКП.

УКП должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие устройства УКП-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE) требованиям 468626.010 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт УКП производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт УКП не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий
- действий неуполномоченных лиц

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции УКП, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности УКП рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Сделано в Китае

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Продавец:
Seller:

Дата продажи:
Date of purchase:



Устройство квартирное переговорное **UKP-12(M, G, MS, CH, PW, GR, NA, GCA, GPI, GTR, GWE)** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности не более 93% при температуре 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более: **54 x 200 x 40**
Масса, кг, не более: **0,18**

Цвет корпуса:

UKP-12 - белый, **M** - серый металлик/серебристый металлик, **G** - темно-серый, **MS** - утреннее небо, **CH** - шампань, **PW** - жемчужно-белый, **GR** - графит, **NA** - темно-синий, **GCA** - графит/капучино, **GPI** - графит/фисташка, **GTR** - графит/терракотовый, **GWE** - графит/венге.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт.	1
Комплект крепежа, шт.	1
Паспорт, шт.	1 на 1 ящик

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше 15 В.

Не подключайте **УКП** к телефонной линии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления **УКП** показаны на рисунке 1.

1. Подключите **УКП** к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса **УКП** с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса.

2. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежности

3. Повесьте трубку.

Положение 0 переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение I - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка  предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

Operating Instruction

Apartment handset **UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE)** is intended for use in **VIZIT** multi-apartment doorphones.

FEATURES

- Duplex intercom
- DOOR OPEN button
- Ringer volume slide switch
- CALL indicator

SPECIFICATIONS

Dimensions, mm	54 x 200 x 40
Weight, gramms	180

Color:

UKP-12 - white, **M** - grey/silver, **G** - dark grey, **MS** - morning sky, **CH** - champagne, **PW** - pearl white, **GR** - graphite, **NA** - navy, **GCA** - graphite/cappuccino, **GPI** - graphite/pistachio, **GTR** - graphite/terracotta, **GWE** - graphite/wenge.

Ambient temperature range	from 5 °C to 45 °C
Relative humidity of air	up to 93% at 25 °C

PARTS LIST

Handset	1 pc
Mounting kit	1 pc
Operating instruction	1 per package

SAFETY INSTRUCTION

The handset does not contain voltage above 15 VDC.
Do not connect the handset to a telephone line!

INSTALLATION

General view and controls layout are shown on figure 1.

1. Connect a two-wire cable from the commutator to the handset's terminals on the rear of the holder, observing polarity.

2. Fix the holder on a wall. Use the mounting kit.

3. Hang up the handset.

Set the ringer volume switch to a desired position (I – max. / 0 – min.). It affects the volume of earpiece as well.

Press the DOOR OPEN button during intercom to unlock the door.