

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова

☐ БВД-315R ☐ БВД-315RCP ☐ БВД-315T ☐ БВД-315TCP

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

dvizit.ru



domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:


БВД-315R, БВД-315T, БВД-315RCP, БВД-315TCP

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-315R(T, RCP, TCP)**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.

Блок вызова домофона **БВД-315R(T, RCP, TCP)** (в дальнейшем - блок вызова) используется совместно с блоками управления **БУД-302х, БУД-430х, БУД-485х** как составная часть многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (серия 300).

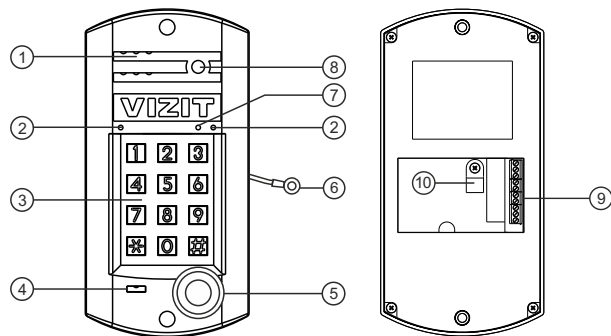

- | | |
|--|---|
| ① Громкоговоритель | ⑥ Провод заземления (для БВД-315T, БВД-315TCP) |
| ② Подсветка для телекамеры (инфракрасные светодиоды, для БВД-315TCP, БВД-315RCP) | ⑦ Индикатор питания |
| ③ Клавиатура | ⑧ CVBS-телекамера цветного изображения (для БВД-315TCP, БВД-315RCP) |
| ④ Микрофон | ⑨ Клеммы для подключения блока вызова |
| ⑤ Считыватель ключей ТМ (для БВД-315T, БВД-315TCP)
Считыватель ключей RF (для БВД-315R, БВД-315RCP) | ⑩ Хомут для крепления кабеля |

Рисунок 1 - Внешний вид блока

Блок вызова имеет исполнения, указанные в таблице ниже:

Наименование блока вызова	Считыватель ключей RF	Считыватель ключей ТМ	CVBS-телекамера цветного изображения, объектив "Pinhole"	Подсветка для телекамеры
БВД-315R	✓			
БВД-315T		✓		
БВД-315RCP	✓		✓	✓
БВД-315TCP		✓	✓	✓

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

R - считыватель ключей RF (**VIZIT-RF** / PROXIMITY / 125 кГц);

T - считыватель ключей TM (**VIZIT-TM** / DS1990A / iButton®);

C - CVBS-телекамера цветного изображения;

P - объектив "Pinhole".

Внимание!

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT®.

В качестве ключей TM могут быть использованы только оригинальные идентификаторы iButton®.

Устройства, рекомендуемые для использования в составе домофона **VIZIT**, функциональные возможности домофона и порядок работы с блоком вызова описаны в эксплуатационной документации блоков управления.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



БВД-315х



Шильд



Паспорт



Заглушка

Крепежные элементы для заземления блоков БВД-315Т(СР)



Винт М3



Шайба 3



Гайка М3



Наконечник обжимной

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений, превышающих 18 В.

Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химических активных веществ.

При очистке блока вызова отключите блок управления от сети и не используйте моющие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания (от блока управления), В:	15
Потребляемая мощность, Вт, не более:	3
Габаритные размеры блока вызова, мм, не более:	
- ширина	90
- высота	180
- глубина	29
Масса блока вызова, кг, не более:	0,45

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **минус 40** до **плюс 45°С** для блоков вызова **БВД-315R** и **БВД-315T**.

Температура воздуха - от **минус 30** до **плюс 45°С** для блоков вызова **БВД-315RCP** и **БВД-315TCP**.

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

Параметры телекамеры, установленной в блоках **БВД-315RCP(СР)**, приведены в таблице:

Параметры телекамер	
Тип объектива	"Pinhole"
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м) 0,5 Люкс (ИК подсветка выключена)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.